




## COMAT RELECO PÄTICA PRE RELÉ C9

S9L\*

Spájkovacia päťica pre relé C9, montáž do panelu

- Malé rozmery, šírka 22,5 mm
- Zaisťovacia spona pre relé

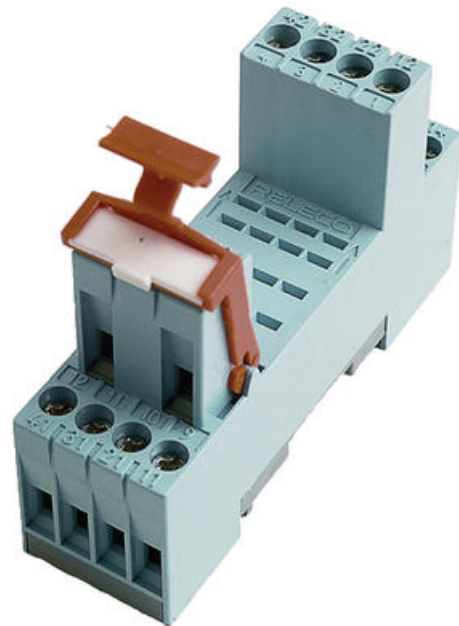

### POPIS PRODUKTU

Typ	S9M
pre relé	C9
Popis	Päťica so skrutkovými svorkami Montáž na DIN lištu
Menovitá záťaž	6 A/250 V
Izolačné napätie medzi svorkami	2500 V
Izolačné napätie medzi svorkou a lištou	2500 V
Veľkosť skrutiek	M3
Utáhovací moment pre pripojenie vodičov	1,2 Nm
Max. prierez pevného vodiča	4 mm <sup>2</sup> 2x2.25 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča	22-14 AWG
Materiál	Lexan
Váha	62 g
Prevádzková teplota	-20 °C to +60 °C
Homologizácia	Označenie CE podľa LVD 72/23/EEc, EN60947, 1-8. UL File-nr. 38486

# ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	62 g
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Veľkosť skrutky	M3

