



Dopyt

**MECHAN  
CONTROLS**


## BEZPEČNOSTNÝ HALLOV SPÍNAČ HE2

Séria HE2

HE2-21-DC-03M

Bezpečnostný spínač 2 NO + 1 NC, 3m kabel, plast

- Rôzne počty NO a NC kontaktov
- ABS plast alebo nerezová oceľ
- Trieda ochrany IP67
- Pracovná vzdialenosť 7 mm
- LED indikácia

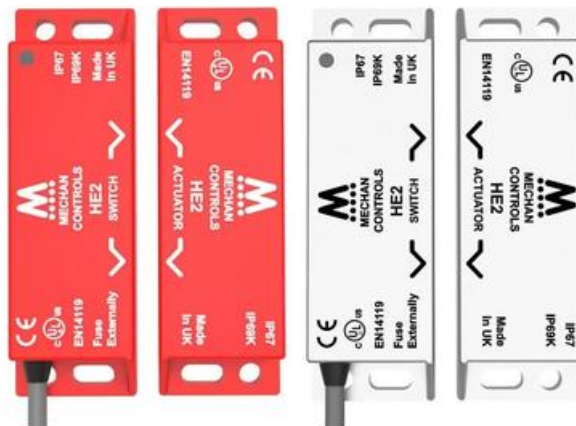

### POPIS PRODUKTU

Elektronické halové bezpečnostné spínače Mechan HE2 sú vhodné na ovládanie brán a pokloпов. Ovládanie je bezkontaktné a pozostáva z Hallovhо bezpečnostného spínača a kódovaného náprotivku. Keď sú detekčné plochy bezpečnostného spínača a kódovaného náprotivku zarovnané, zapnú sa bezpečnostné kontakty NO a rozpojí sa signálny kontakt NC. Kontakty NC a NO sú polovodičové výstupy. Činnosť bezpečnostného spínača HE2 je založená na Hallovom jave. Elektronické Hallove bezpečnostné spínače HE2 sú magneticky kódované.

Spolu s bezpečnostným relé, ako napríklad Duelco NST-2008, systém zodpovedá bezpečnostnej triede 4. Vďaka bezkontaktnej prevádzke a krytu IP67 nedochádza k mechanickému opotrebovaniu. Elektronický bezpečnostný spínač je ideálny do znečisteného alebo často umývaného prostredia.

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Aktivačná vzdialenosť od</b>	7 mm
<b>Aktivačné vzdialenosti</b>	14 mm
<b>B10d</b>	2,0 milj.
<b>Bezpečnostné kontakty NO</b>	2
<b>Kontaktný prúd max</b>	400 mA
<b>Materiál púzdra</b>	ABS-plast
<b>Prevádzková teplota max.</b>	55 °C
<b>Prevádzková teplota min.</b>	-25 °C
<b>Signálne kontakty NC</b>	1
<b>Trieda krytia</b>	IP67, IP69K

### Contacts 2NO + 1 NC

