



Dopyt



TERMOČLÁNKY

Séria TR95

TR95
Termočlánok

- Teplota -196°C až 600°C
- PT100
- Telo nerez, špeciálne materiály
- ATEX, IECEX, GOST




POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|----------------------------------|---|
| Materiál | Nerezová oceľ 316L, Nerezová oceľ 316Ti |
| Materiál kontaktnej časti | Zliatina |
| Zhoda s normami | NAMUR, Ex-ia |


Multipoint thermometer without thermowell (for installation in a thermowell)

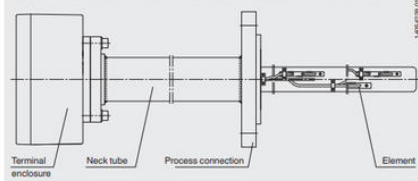


Multipoint thermometer with integrated thermowell

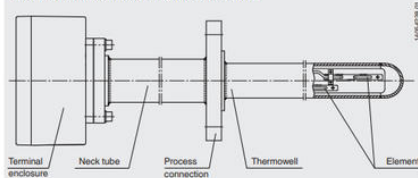







■ Thermowell (option)

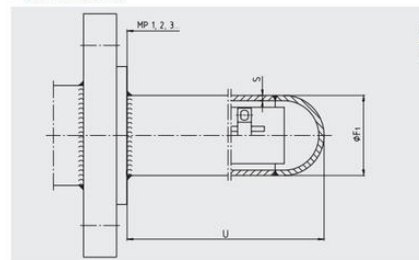

■ Element (flat-steel band design with spring elements)

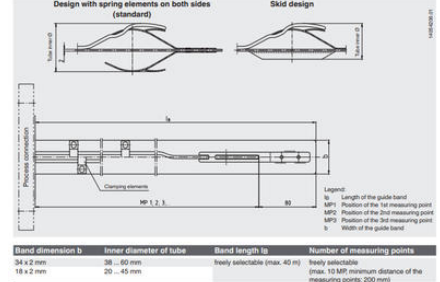

■ Neck tube

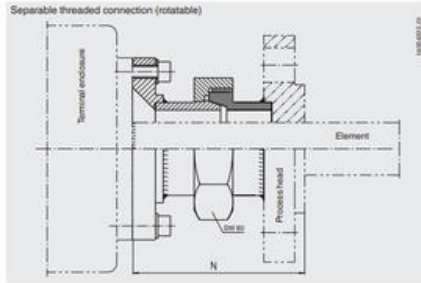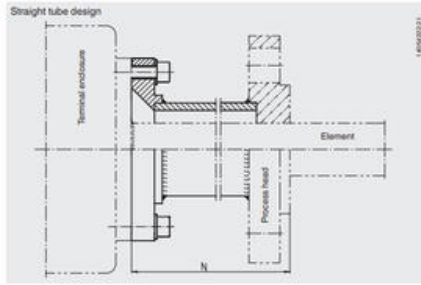

The actual wiring can deviate from the illustration in the data sheet.

| Connection options in the terminal enclosure | Terminal enclosure dimensions in mm | | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | ca. 160 x 160 | ca. 160 x 200 | ca. 250 x 400 |
| Connection terminals | up to 10 MP | up to 10 MP | up to 10 MP |
| Transmitters | up to 4 MP | up to 8 MP | up to 10 MP |
| Transmitter on terminal | up to 3 MP | up to 8 MP | up to 10 MP |
| Terminal on transmitter on terminal | up to 2 MP | up to 4 MP | up to 8 MP |