




PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G454

G454A33K0025A00

Pneumatický válec Ø32, 25 mm, PUR

- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 1 000mm
- Jedno alebo dvojčinné

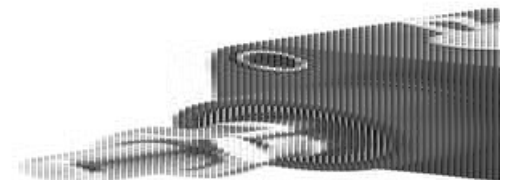

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Jadro a pevné jadro	POM
Materiál čela	Zliatina
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Nerezová oceľ
Piestnica	Nerezová oceľ 316L
Pracovný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Tesnenie piestu	PUR
Tesnenie tlmenia	PUR
Vnútorň piest	POM
Zdvih	25 mm

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

Configurator : CAD Files

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER
ISO 15552

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
ISO 15552

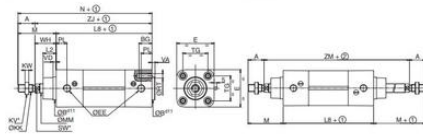

Ø	A	Ob ⁽¹⁾	B ⁽²⁾	E	DEE	CKK	KV	KW	L2	L8	M	QMM	N	PL	DR1	SW	TG	VA	VD	WN	Z1	ZM	Weight	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
32	22	30	16	48	018	M10x1.25	16	5	17	94	18	12	142	14	M6	10	52.5	4	4	20	120	146	0.49	(0.002)
40	24	35	19	54	014	M10x1.25	19	6	19	100	24	16	159	16	M6	13	58	4	4	20	120	160	0.78	(0.003)
50	32	40	26	66	014	M10x1.5	24	8	24	106	29	20	175	18.5	M8	17	66.5	4	4	37	143	180	1.00	(0.005)
63	42	45	33	78	020	M12x1.5	24	8	24	121	39	22	190	19	M8	17	66.5	4	4	37	158	191	1.25	(0.005)
80	40	45	37	86	030	M12x1.5	30	10	33	128	46	25	214	16.5	M10	22	72	4	4	46	174	200	2.36	(0.008)
100	40	55	47	113	051	M16x1.5	32	12	35	138	51	32	223	13.5	M10	22	80	4	4	51	189	230	3.48	(0.009)

(1) Thread conforms to Euro standard thread according to ISO 18303.
(2) Calculate weight at 0.8mm stroke.
(3) Weight to be added per additional mm length.