



JOYSTICKY

LM2A

Hlavica joysticku 2-polohová

- Montáž do otvoru priemerom 22 mm
- Ergonomické prevedenie
- Obsahuje držiak pre 3 jednotky a maticu na prichytenie do panelu
- Prachotesné zdvojené kontakty




POPIS PRODUKTU

K joystickom sa používajú špeciálne jednotky LM11, ktoré sa nedajú použiť k štandardným ovládacím hlaviciam. Každá jednotka umožňuje zopnutie v dvoch krajných polohách. Pre trojpolohový joystick (LM2x) je preto nevyhnutná iba jedna jednotka, pre päťpolohový (LM4x) - dve. V nulovej polohe nie je zopnutý žiadny kontakt.

ŠPECIFIKÁCIA

Funkcia	Vratný pružinou
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Počet pozícií	3
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP65
Trieda ochrany	II

Återfjädrande funktion 3-läges

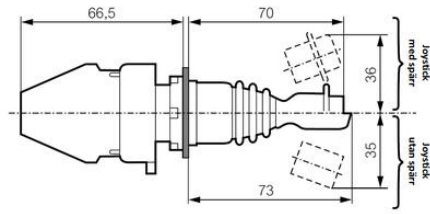

Kontaktfunktion 3-läges joystick

				A	O	B
LM11	13		14	X		
	11		12			X
LM11	23		24			X
	21		22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

U/M in Cfg location	Terminal Numbers	Position	A	O	B
1	14	X	O	O	
	13	O	O	X	
2	24	O	O	X	
	21	X	O	O	

4 position

U/M in Cfg location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14	O	O	O	O	X
	13	O	O	O	X	O
2	24	O	X	O	O	O
	21	X	O	O	O	O

U/M in Cfg location	Terminal Numbers	Position	A	O	B
1	14	X	O	O	
	13	O	O	X	
2	24	O	O	X	
	21	X	O	O	
3	34	O	O	X	
	31	X	O	O	
4	44	O	O	X	
	41	X	O	O	

U/M in Cfg location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14	O	O	O	O	X
	13	O	O	O	X	O
2	24	O	X	O	O	O
	21	X	O	O	O	O
3	34	O	O	X	O	X
	31	O	O	X	O	O
4	44	O	X	O	O	O
	41	X	O	O	O	O