



GAP PAD®

Tepelne vodivé podložky

GAP-PAD VO

Gap Pad VO vodivá podložka



- Tepelná vodivosť 0,8 - 5 W / mK
- Elektricky nevodivý
- Hrúbky 0,5 - 6,5 mm
- Dlhodobu flexibilitu
- Výhodné pre opravy



POPIS PRODUKTU


Gap Pad® - tepelne vodivá, elektricky nevodivá flexibilná podložka sa používa všade tam, kde potrebujete vyplniť priestor a odvádzať teplo. Vďaka svojej flexibilitu a hrúbke ju možno umiestniť medzi tlačенý spoj a chladič, materiál sa prispôbi nerovnostiam povrchu (SMD súčiastky, vývody, vodiče ap.) A účinne odvádza teplo z celého povrchu tlačenej spojov. Gap Pad zostáva dlhodobu flexibilitu a eliminuje tepelnú rozťažnosť okolitých súčiastí. Pracovná teplota je od - 60 ° C do 200 ° C

Na rozdiel od zalievacích hmôt nemusíte riešiť "uzatvorenie priestoru" a dobu vytvrdnutia materiálu, je ďaleko jednoduchšie prípadná oprava zariadení a vďaka možnosti selektívneho použitia môžete znížiť hmotnosť zariadenia.


Tepelne vodivé podložky dodávame v rôznych hrúbkach, tvrdostiach, s rôznou tepelnou vodivosťou a v rôznych formátoch podľa požiadavky zákazníka.

Príklady použitia:


Eliminácia výšky rôznych IO pre jeden chladič / púzdro

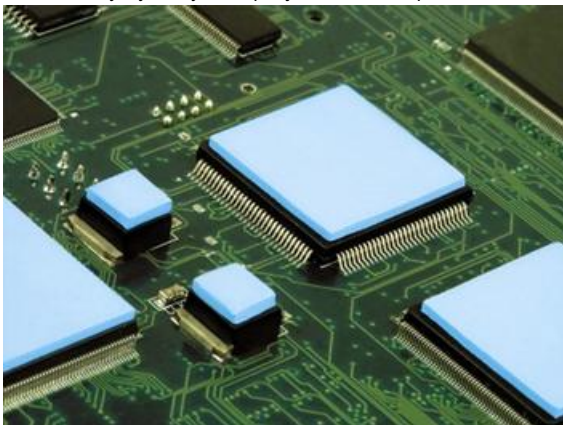

Chladienie celého tlačenej spojov

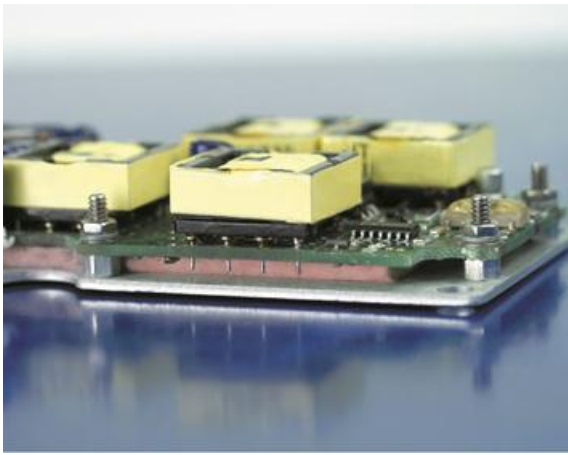

Globálne chladenie IO

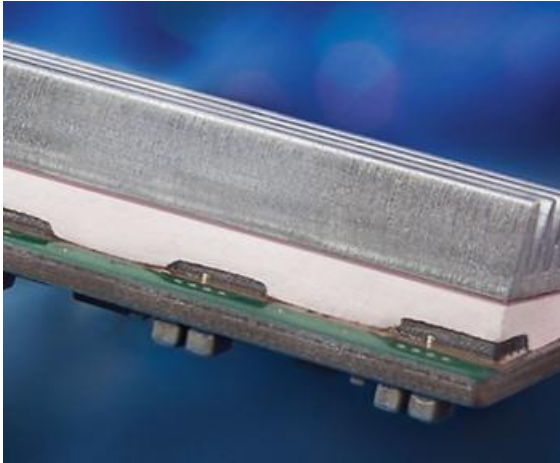

Materiál sme schopní dodať v niekoľkých podobách podľa potreby zákazníka.

