



## SNÍMAČ PRIETOKU

Séria AF2

AS2-R412026834

Snímač prietoku, 4-20mA, IO-link, G3/8", M12 5 pin

- Výstup IO-Link, analóg, spínací
- Teplota -20°C až 60°C
- Tlak 0 až 16 bar
- Pripojenie G3/8 až G1
- Prietok 5 až 6490 l/min




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

DC	24 V
Drain connection	G1/8"
Elektrické pripojenie	M12 5-pin konektor
Filter element	5 µm
Hmotnosť	1,23 kg
Kontrolný signál	4-20 mA
Kryt	Polyamid
Materiál tesnenia	Nitril
Media	Air pressure
Nominal flow	1590 l/min
Ovládanie	Electrical
Pracovný tlak max.	16 bar
Pracovný tlak min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Pripojenie pre pilotný vzduch	G3/8

<b>Trieda krytia</b>	IP65, IP67
<b>Zát'az max.</b>	175 mA
<b>Zhoda s normami</b>	CE, RoHS, UL

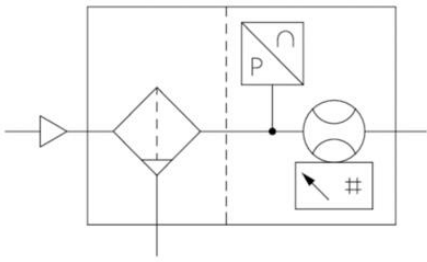

**IO-Link**

