



Dopyt

CHRONOS 2 / 17,5 MM, MONTÁŽ NA DIN, POLOVODIČOVÝ VÝSTUP

Série Chronos

88826004

Replaced by 88827004


- Jedno / Multifunkčné
- 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
- Široký rozsah napájacích napätí
- Polovodičový výstup (0,7 A)
- Montáž na DIN lištu, šírka modulu 17,5mm



POPIS PRODUKTU


Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách viac než 20 časových funkcií. Napríklad MUS2 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. NFunkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas aktivácie a deaktivácie (jeden gombík). Funkcia L /Li má čas aktivácie a deaktivácie nezávisle nastaviteľný. Výstup polovodičový je vhodnejší na časté spínanie, keď nedochádza k mechanickému opotrebovaniu. Závaž je zapojená do série s výstupom časového relé. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panelu, takže je možné vykonať zmeny aj po inštalácii zariadenia. Pre rôzne napájacie napätia nie sú potrebné žiadne ďalšie kontakty.

Diagramy časových funkcií

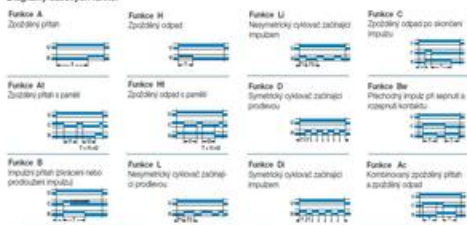


TECHNICKÉ PARAMETRE


Napájacie napätie	24-240 V AC/DC (MAS5) 24-240 V AC (iné)
Prevádzkové napätie	0.85-115 % z Un
Časové rozsahy	0.1-1 s, 1-10 s, 0.1-1 m, 1-10 m 0.1-1 h, 1-10 h, 10-100 h
Opakovateľná presnosť	±0.5 % (pri stabilných podmienkach)
Minimálne trvanie pulzu	50 ms
Doba obnovenia po odpojení Un	350 ms
Vypínacia schopnosť	0.7 A AC1
Max.spínaný prúd	20 A (10 ms)
Min.spínaný prúd	10 mA

Únik prúdu		<5 mA
Elektrická životnosť		10 ⁸ zopnutí
Mechanická životnosť		10 ⁸ zopnutí
Stupeň krytia	svoriek :	IP20
	puzdra :	IP40
	čelného panelu :	IP50
Teplota	prevádzková:	-20 °C až +60 °C
	skladová:	-30 °C až +60 °C
Prierez vodiča	s koncovkou :	2x1.5 mm ²
	bez koncovky :	2x2.5 mm ²
Materiál puzdra		Samozhášajúci (bez halogenov)
Hmotnosť		60 g
Zhoda s normami		CE, UL číslo suboru E198086, 
CE-podľa		CEI 1812-1, 89/336/EEC
EMC		EN50081-1/2, EN50082-1/2
LVD		73/23/CEE, 93/68/EEC
Montáž		DIN lišta (35 mm)


ROZMERY




PRIPOJENIE



Funkcia: U



A-At, H-Ht



Li, L:

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Funkcia	Napájanie
88827004	MUS2, 1 pól, polovodičový výstup, multifunkčne	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht	24-240 V AC
88827014	MAS5, 1 pól, polovodičový výstup, oneskorené zopnutie	A, At	24-240 V AC/DC

88827044	MHS2, 1 pól, polovodičový výstup, oneskorené vypnutie	H, Ht	24-240 V AC
88827054	MLS2, 1 pól, polovodičový výstup, asymetrický časovač	L, Li	24-240 V AC
