



PREVODNÍK NAMERANÝCH HODNŮT "SPLITTER"

Série 75x321

750321

Analog/analog multifunkční rozbočovač signálů z 1 na 2, šroubovací svorky


- Šířka 6,2 mm
- Volitelné vstupné a výstupné signály
- 4-cestné galvanické oddelenie 2,5 kV
- Automatická kalibrácia
- Prevádzkové napätie 24 V DC




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cross Section Max	1,5 mm ²
Cross section min	0,14 mm ²
Input impedance current mA	0,1 Ω
Input impedance voltage	500 kΩ
Izolačné napätie vstup / výstup	2500 V
Load impedance power	400 Ω @ 0–20 mA, 4–20 mA
Load impedance voltage	>2 kΩ @ 0–10 V
Napájanie V DC	24 V DC
Power consumption	13 mA
Prevádzkové napätie DC max.	30 V
Prevádzkové napätie DC min.	16,8 V
Zhoda s normami	CE, DNV, GL, RoHS

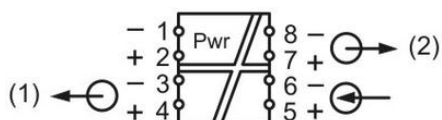

S1 ● → Switch On								
Range	1	2	3	4	5	6	7	8
0-10V	●		●		●			
0-20mA		●		●		●		
4-20mA	●	●	●	●	●	●		
	Input		Output 1		Output 2			
Filter Off								
Filter On							●	
Output Limitation Off								
Output Limitation On								●

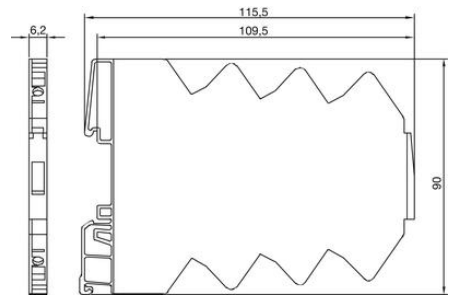

See instruction leaflet for details

