



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G449

G449AL4G0005A00

Pneumatiký válec G449 Ø20 5 mm







- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Nerezová oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	20 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	M5
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vodiaca lišta	Nerezová oceľ

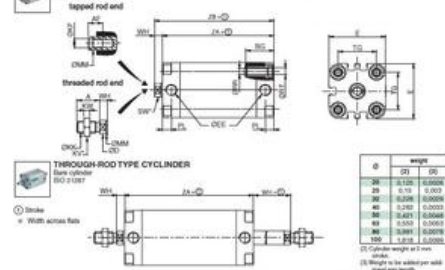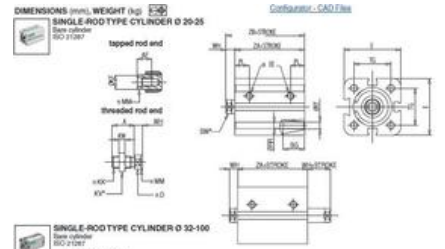

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER

ISO 7107

Stroke

With across flut

Ø	A	AF	BG	ED	E	EE	DKF	DKK	KV	KW	DM	PL	DRR	DRS	SW	TG	WN	ZA	ZB
20	18	100	15	8.8	30	M8	M8x1.25	13	4	10	10	4.2	M8	8	20	8	20	45	
25	18	100	15	11.8	40	M10	M10x1.25	13	4	10	10	4.2	M10	8	20	8	20	45	
32	19	100	20.5	11.8	40	G 1/8"	M10x1.25	18	5	12	7.8	5.5	M10	10	30	8	20	50	
40	19	100	25.5	11.8	40	G 1/8"	M10x1.25	18	5	12	7.8	5.5	M10	12	30	8	20	50	
50	22	100	34	15.8	40	G 1/8"	M10x1.25	18	5	12	7.8	5.5	M10	13	40	8	20	50	
63	22	100	44	15.8	40	G 1/8"	M10x1.25	18	5	12	7.8	5.5	M10	13	40	8	20	50	
80	28	100	54.5	19.8	40	G 1/8"	M10x1.25	24	6	16	8.5	6.4	M10	16	50	10	25	54	
100	28	100	70.5	24.8	40	G 1/8"	M10x1.25	24	6	16	8.5	6.4	M10	16	50	10	25	54	

Ø Stroke
* With across flut

1) Cylinder weight at 5 mm stroke
2) Weight is for standard port width
3) Weight is for standard port width
4) Weight is for standard port width

Configure CAD File