



PNEUMATICKÉ VALCE

Séria G453

G453A3SK0050A00

Pneumatiký valec ISO 15552, Ø32, 50 mm


- ISO 15552
- Ø32mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 2 000mm
- Jedno alebo dvojčinné



POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Nezávislý
Funkcia	Dvojčinný, Neprerušené
Materiál čela	Hliník
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Matica piestnice	Pozinkovaná oceľ
Max. dovolený tlak	10 bar
Piestnica	Pochromovaná kalená oceľ
Pracovný tlak dvojčinný max.	10 bar
Pracovný tlak dvojčinný min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priemer piestu	32 mm
Prípojenie pre pilotný vzduch	G1/8
Tesnenie piestnice	PUR
Tesnenie piestu	PUR
Vnútorne diely	Hliník, POM
Vnútorný piest	POM
Zdvih	50 mm

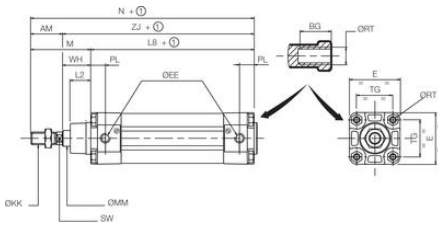

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)
SINGLE-ROD TYPE CYLINDER
 Bare cylinder ISO 16502

THROUGH-ROD TYPE CYLINDER
 Bare cylinder ISO 16502

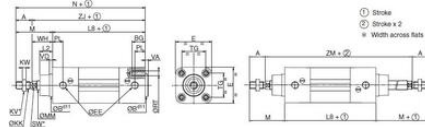

Ø	A	Ød1	Øc	e	OEE	OKK	KV	KW	L	Lb	M	OMM	N	PL	OFF	SW	TG	VA	VD	WH	ZJ	ZM	M	Wght
32	22	30	18	48	Ø18	M10x1.25	18	5	37	34	48	52	142	14	160	10	30.5	40	4	128	100	148	0.48	0.0029
40	24	35	19	54	Ø14	M12x1.25	18	6	105	54	16	105	160	13	160	13	35	40	4	130	105	150	0.78	0.0037
50	30	40	16	66	Ø14	M10x1.25	24	8	24	106	69	30	175	18.5	168	17	46.5	40	4	137	143	180	1.05	0.0053
63	33	45	19	75	Ø16	M10x1.25	24	8	24	121	69	30	190	19	168	17	56.5	40	4	137	150	190	1.35	0.0067
80	40	45	17	86	Ø16	M10x1.25	30	10	33	128	86	35	214	16.5	170	22	72	40	4	146	174	220	2.38	0.0088
100	40	48	17	110	Ø16	M10x1.25	30	10	33	128	86	35	225	19.5	170	22	89	40	4	151	180	240	3.46	0.0099

1) Thread connection B have standard thread according to ISO 16502.
 2) Cylinder weight is from series.
 3) Weight to be added per additional mm length.