




## PNEUMATICKÉ VALCE

Séria TRB

TRB-0822340001

Valec dvojcinný, Ø 32mm, 25mm

- ISO 15552
- Ø 32mm až 125mm
- Zdvih až 2850mm
- Náhrada za ASCO 450

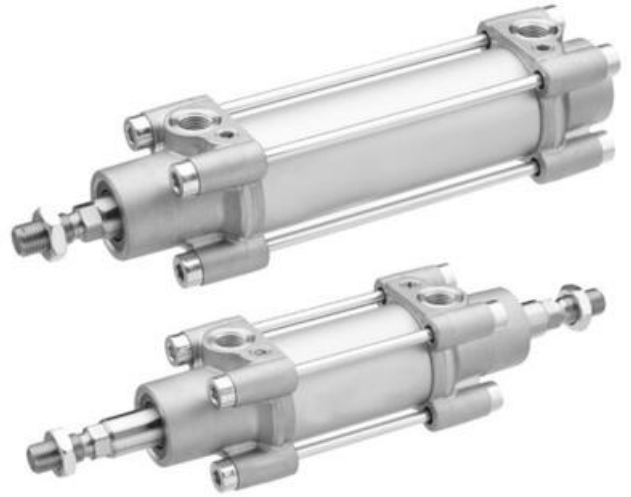

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cushioning energy       | 4,8 J                      |
| Cushioning length       | 16,5 mm                    |
| Druh montáže            | Nezávislý                  |
| Extracting piston force | 505 N                      |
| Funkcia                 | Dvojcinný, Magnetic piston |
| Materiál čela           | Die cast aluminium         |
| Materiál tesnenia       | Polyuretán                 |
| Matica piestnice        | Pozinkovaná oceľ           |
| Media                   | Air pressure               |
| Oil content max         | 5 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ovládanie               | Pneumatický                |
| Particle size max       | 50 µm                      |
| Piestnica               | Nerezová oceľ              |
| Piston rod thread       | M10x1,25                   |
| Pracovný tlak max.      | 10 bar                     |
| Pracovný tlak min.      | 1,5 bar                    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Prevádzková teplota max.      | 80 °C            |
| Prevádzková teplota min.      | -20 °C           |
| Priemer piestu                | 32 mm            |
| Pripojenie pre pilotný vzduch | G1/8             |
| Retracting piston force       | 435 N            |
| Štandardy                     | ISO 15552        |
| Tesnenie piestnice            | Polyuretán       |
| Tesnenie piestu               | Polyuretán       |
| Valec                         | Eloxovaný hliník |
| Vnútrotný piest               | Nerezová oceľ    |
| Zdvih                         | 25 mm            |

