



Dopyt

**JUNG** ::::  
PROCESS SYSTEMS

## HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN

HYGHSPIN 50

Hygienické čerpadlo



- Prietok 30 l/h až 300 m<sup>3</sup>/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 45 mm




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	HNBR
Hmotnosť	37 kg
Materiál tela	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. veľkosť častíc	16 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prútok max.	20 m <sup>3</sup> /h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

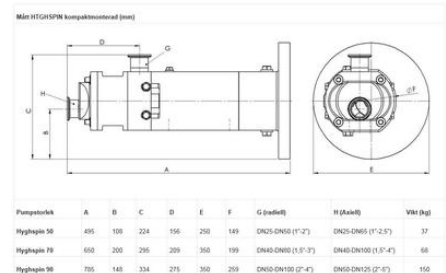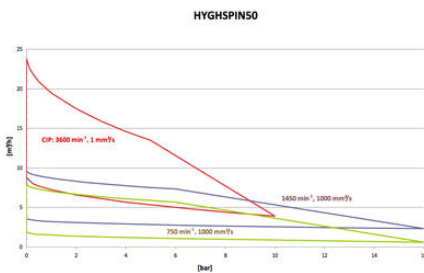

Méret NYGASZPN 63-aszt (mm)

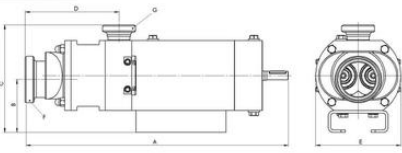

Pumpatípus	A	B	C	D	E	G (Belső)	H (Külső)	Vírt (kg)
Hygaspix 70	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hygaspix 90	723	146	342	276	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	128
Hygaspix 125	1004	212	491	350	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

