



Dopyt

## GULŔOVÝ VENTIL, MINIATÚRNY, VNÚTORNÝ ZÁVIT, S ODFUKOM

Séria 6000

6600 1/8-1/8

GulŔový ventil 2x G1 / 8, s odfukom

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



 AIGNEP



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Material Handle	Polyamid
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materials Kula	Oceľ
Materials Spindle	Poniklovaná mosadz
Materials Terminal To Handle	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	I
Typ závitu	Cylindrický

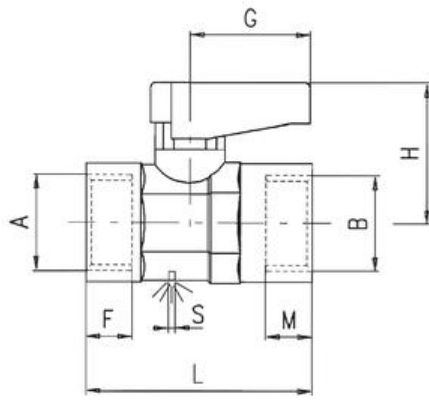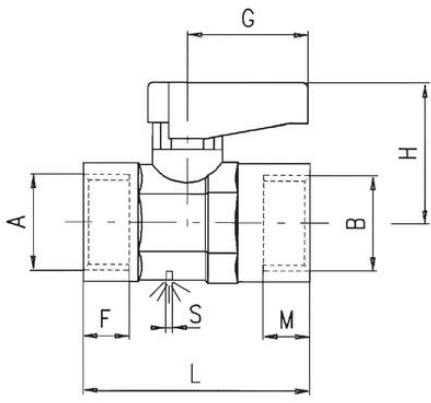

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H	S
6600 1/8-1/8	1/8	5.5	14-15	7	7	35	19	21	2.5
6600 1/4-1/4	1/4	5.5	14-15	8	8	37	19	21	2.5
6600 3/8-3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	3