



Dopyt



PARTIKULÁRNE FILTRE

Séria 652

G652ABBP2JA00N

Partikulárni filtr, 5µm, G1/4, polo-autoamat



- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 3800 až 5500 l/min
- Filtrácia 5 až 25 µm
- Teplota -20 do 50°C
- Tlak max. 16 Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Filter	Polyetylén
Hmotnosť	0,426 kg
Kryt	PA
Materiál tela	Hliník
Materiál tesnenia	NBR
Nádoba	Polykarbonát
Napájacie napätie max.	16 bar
Napájacie napätie min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prietok max.	2024 l/min
Procesné pripojenie	G1/4
Teplota média do	50 °C
Teplota média od	-20 °C
Vnútorne diely	Mosadz, PA

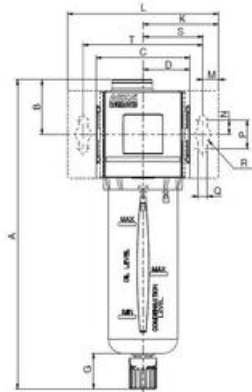

A	B	C	D	E	F	G	H	J
217	38,3	66	33	69	34,5	25	50	1,9
K	L	M	N	P	Q	R	S	T
53	106	11	10	20	6,3	5,5	41,75	83,5