



## SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR CU

Séria CU

CU20/C

- Funkcia push/pull s voliteľnou skrutkou
- Vinutie triedy E (120°C)
- Veľký počet cyklov
- K dispozícii špeciálne prevedenie




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	4 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	26 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	16 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	10 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	80 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,9 N
Beginning of stroke force at 15% duty	3,1 N
Beginning of stroke force at 25% duty	2,5 N
Beginning of stroke force at 40% duty	2,1 N
Beginning of stroke force at 5% duty	5,5 N
End of stroke force at 100% duty	1,5 N
End of stroke force at 15% duty	6 N
End of stroke force at 25% duty	4 N
End of stroke force at 40% duty	3,5 N
End of stroke force at 5% duty	8,8 N
Insulation class	E (120°C)
Max. napätie AC	120 V
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie AC	120 V

Min. napätie DC	6 V
Spring return	Áno
Total weight	110 g
Trieda krytia	IP40
Typ napätia	DC
Zdvih	6 mm

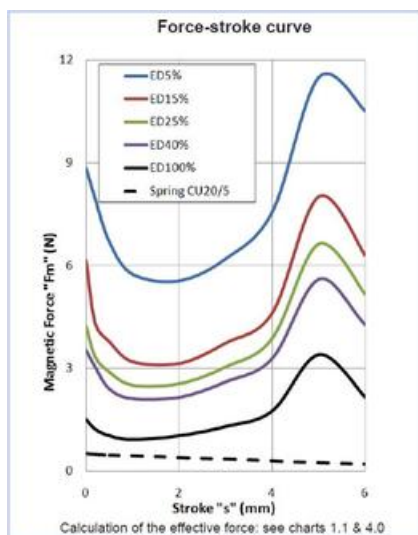

Ordering code: CU20/C -V ED---%  
 Example:  
 Standard voltage:24Vdc Duty-cycle: ED100%: with spring :  
 Ref.: CU20/C 24Vdc ED100% RS  
 Standard voltage:12Vdc Duty-cycle: ED15%: without spring :  
 Ref.:CU20/C 12Vdc ED15% RN

Duty-cycle ED%	Standard voltages							Under demand voltages					
	VDC				VAC			VDC	VAC				
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Max	
100%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	3	110	x	x
40%	o	o	o	o	o	x	x	x	x	3	175	x	x
25%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	3	220	x	x
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	4	250	x	x
5%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

