



Dopyt

MERSEN

POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® US22 (22X58)



US221

Poistkový držiak 22x58, 1 p


- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistiek
- Prepínače pre externé ovládanie poistky



POPIS PRODUKTU

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
750 V AC	8 kV	125 A
Homologizácia:		
 UL 512 (UL uznané napätia sú 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 štandard		
IEC 60947-1&3,60269-1&2 (IEC 750 V AC)		

ROZMERY

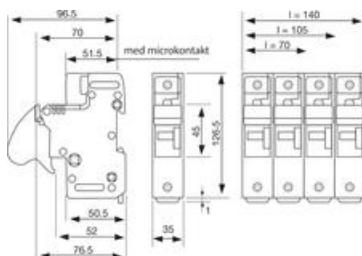

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Počet pólů	Počet modulů šířky 17,5 mm	Balenie
US221	C227932	1	2	6

US222	L227940	2	4	3
US223	S227946	3	6	2
S indikáciou vypálenia poistky				
US221I	D227933	1	2	6
US222I	M227941	2	4	3
US223I	T227947	3	6	2
S mikroprepínačom NO/NC				
US221M	E227934	1	2	6
US222M	N227942	2	4	3
US223M	V227948	3	6	2
S mikroprepínačom NO/NC + indikácia vypálenia poistky				
US221MI	F227935	1	2	6
US222MI	P227943	2	4	3
US223MI	W227949	3	6	2

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	6 ks
Breaking capacity max	100 kA
Max. napätie AC	690 V
Max. napätie DC	690 V
Počet pólov	1
Prúd max.	125 A
Šírka	35 mm
Výrobné číslo	E331158
Zhoda s normami	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL

