



VALCOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, 14X51, TYP GG, AM

FR14AM69V0.25


Valcová poistka 14x51, ochrana proti skratu, 690 V
0,25 A

- Keramické telo s postriebrenými kontaktnými plochami
- Ochrana proti preťaženiu a skratu prístroje a ochrana obvodu




POPIS PRODUKTU

Characteristics t-I

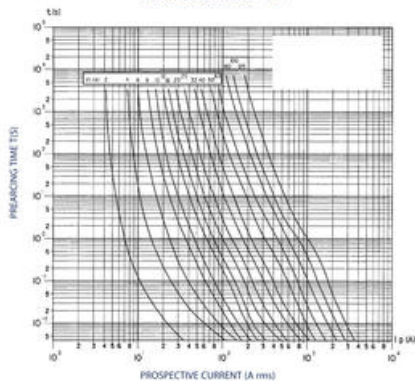

Cut-off characteristics

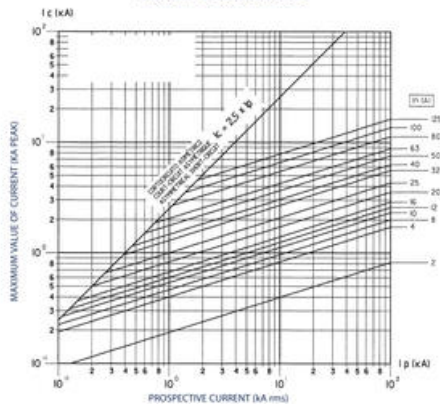


Valcové poistkové vložky so spúšťačom



Podle: NF EN 60269-1 & 2-1



ROZMERY



14x51	mm
A	14.3
B	51
C	13.8

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie čísla	Popis	Rozmery (mm)	Menovitý prúd (A)	Napätie (V) AC	Výkonová strata (W)	Vypínacia schopnosť	Balenie
FR14GG69V1	K218716	14x51	1	690	3.4	80kA/690 V	10
FR14GG69V2	Y219234		2		1		
FR14GG69V4	A219765		4		1.1		
FR14GG69V6	H222210		6		1.2		
FR14GG69V8	D222965		8		1.5		
FR14GG69V10	L200754		10		1.8		
FR14GG69V12	L201812		12		2.1		
FR14GG69V16	A211554		16		2.55		
FR14GG69V20	Z212588		20		3		
FR14GG69V25	C213603		25		3.5		
FR14GG50V32	W216656		32	500	3.8	120kA/500 V	

FR14GG50V40	X218198		40		4.4		
FR14GG40V50	Z219235		50	400	4.70	120kA/400 V	
So spúšťáčom							
FR14GG50V2P	J211033	14x51	2	500	1	120kA/500 V	10
FR14GG50V4P	H212067		4		1.1		
FR14GG50V6P	G214113		6		1.2		
FR14GG50V8P	R215134		8		1.5		
FR14GG50V10P	Z216153		10		1.8		
FR14GG50V12P	L217176		12		2.1		
FR14GG50V16P	Z218200		16		2.55		
FR14GG50V20P	B219237		20		3		
FR14GG50V25P	L222213		25		3.5		
FR14GG50V32P	P200757		32		3.8		
FR14GG50V40P	P201815		40		4.4		
Motorové poistkové vložky aM (pomalé)							
FR14AM69V0.25	B212590	14x51	0.25	690		80kA/690 V	10
FR14AM69V0.5	L213105		0.5				
FR14AM69V1	E213605		1		3.4		
FR14AM69V2	H214114		2		1		
FR14AM69V4	K214622		4		1.1		
FR14AM69V6	S215135		6		1.2		
FR14AM69V8	T215642		8		1.5		
FR14AM69V10	Z216659		10		1.8		
FR14AM69V12	M217177		12		2.1		
FR14AM69V16	Q217686		16		2.55		
FR14AM69V20	P218720		20		3		
FR14AM69V25	E219769		25		3.5		
Motorové poistkové vložky aM (pomalé) so spúšťáčom							
FR14AM50V6P	E219240	14x51	6	500	1.2	120kA/500 V	10
FR14AM50V8P	N222215		8		1.5		
FR14AM50V10P	S200760		10		1.8		
FR14AM50V12P	R201817		12		2.1		
FR14AM50V16P	G211560		16		2.55		
FR14AM50V20P	E212593		20		3		
FR14AM50V25P	H213608		25		3.5		
FR14AM50V32P	N214625		32		3.80		
FR14AM50V40P	X215645J		40		4.40		

Minimálne objednávacie množstvo je jedno balenie - 10 ks.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Breaking Capacity	120 kA
Charakteristika (CVL)	aM
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	0,25 A
Zhoda s normami	BV, CE, DNV, GL, Lloyd's

