



Dopyt

MERSEN

## POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® US14 (14X51)



US141

Poistkový držiak 14x51, 1 p


- Priamá montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky
- Mikroprepínače pre externé ovládanie poistky



### POPIS PRODUKTU

Menovité napätie (Ui)	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
750 V AC	8 kV	50 A
Schválenie:		
 UL 512 (UL uznané napätia sú 800 V AC a 1,000 V DC)		
 CSA22-2 štandard		
IEC 60947-1&3,60269-1&2		

### ROZMERY

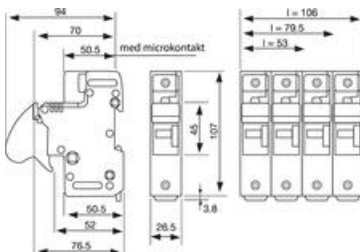

### OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
US141	T227901	1	1.5	6

US142	C227909	2	3	3
US143	J227915	3	4.5	2
<b>S indikáciou vypálenia poistky</b>				
US1411	V227902	1	1.5	6
US142I	D227910	2	3	3
US143I	K227916	3	4.5	2
<b>S mikroprepínačom NO/NC</b>				
US141M	W227903	1	1.5	6
US142M	J331139	2	3	3
US143M	Q331145	3	4.5	2
<b>S mikroprepínačom NO/NC + indikácia vypálenia poistky</b>				
US141MI	X227904	1	1.5	6
US142MI	F227912	2	3	3
US143MI	M227918	3	4.5	2

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Balenie</b>	6 ks
<b>Breaking capacity max</b>	100 kA
<b>Max. napätie AC</b>	750 V
<b>Max. napätie DC</b>	750 V
<b>Počet pólov</b>	1
<b>Prúd max.</b>	50 A
<b>Šírka</b>	26,5 mm
<b>Výrobné číslo</b>	Z331153
<b>Zhoda s normami</b>	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL

