



Dopyt

MERSEN

## POISTKOVÝ DRŽIAK MODULSTAR® US10 (10X38)

US10N

Poistkový držiak 10x38, neutral

- Priama montáž na DIN lištu
- Indikácia vypálenia poistky



### POPIS PRODUKTU



Menovité napätie	Izolačné napätie (Uimp)	Max. prúd
690 V AC (AC20B)	6 kV	30 A

Homologizácia 



UL uznané napätie sú 800 V AC a 1000 V DC

### ROZMERY

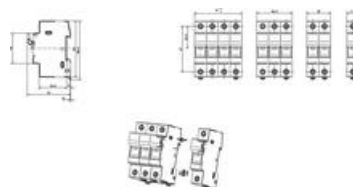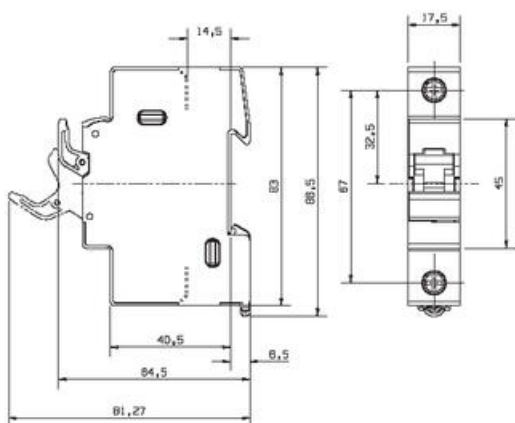

## OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE


Objednávacie číslo	Popis	Počet pólov	Počet modulov šírky 17,5 mm	Balenie
US10N	H305056	1	1	12
US101	B305050	1	1	12
US101N	C305051	1+N	2	6
US102	D305052	2	2	6
US103	E305053	3	3	4
US103N	F305054	3+N	4	3
US104	G305055	4	4	3

### S indikáciou vypálenia poistky

US101I	J305057	1	1	12
US101NI	K305058	1+N	2	6
US102I	L305059	2	2	6
US103I	M305060	3	3	4
US103NI	N305061	3+N	4	3
US104I	P305062	4	4	3

### Príslušenstvo fázovo pripojených lišt

		Počet pólov	Počet modulov	Balenie
CMS810BB1F13	T210306 1-fázová lišta 63 A	1	13	10
CMS810BB2F6	V210307 2-fázová lišta 63 A	2	6	
CMS810BB3F4	W210308 3-fázová lišta 100 A	3	4	
CMS810BB4F3	X210309 4-fázová lišta 100 A	4	3	



## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	12 ks
Breaking capacity max	200 kA
Max. napätie AC	690 V
Max. napätie DC	690 V

<b>Počet pólův</b>	1
<b>Prúd max.</b>	32 A
<b>Šírka</b>	17,5 mm
<b>Výrobné číslo</b>	H305056
<b>Zhoda s normami</b>	CE, CSA, DNV, REACH, RoHS, UL

