

**SR3 POLOVODIČOVÉ RELÉ 15 - 75 A ST**


SR3-1230

SSR 3phase 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC




- 3f relé bez chladiča s keramikou podložkou pre maximálny prenos tepla
- Kompaktné rozmery - výška modulu iba 32,2 mm
- LED indikácia spínania
- Spínanie pri prechode napätia v 0 alebo okamžité

**POPIS PRODUKTU****ŠPECIFIKÁCIA**

Hmotnosť	275 g
Hodnota I²t	1000 A ² s
Izolačný odpor	100 MΩ
Ovládací napätie	4-30 VDC
Peak current	400 A
Počet fáz	3
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Šírka	110 mm
Špičkové napätie	600 V
Teplota skladovania do	100 °C
Teplota skladovania od	-30 °C
Typ spínanie	0 V
Vypínacie napätie	1 V
Výstupné napätie	24-240 VAC
Zaťažovací prúd AC	30 A
Zhoda s normami	CE, cRUus



• Panel cut-out

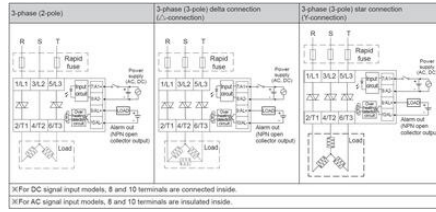

• Panel cut-out

