



Dopyt

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR PTC CS028 150 W

02800.0-00

Teplovzdušný ventilátor 150 W 230 V , na klipy

STEGO

- Veľmi kompaktná konštrukcia
- Tichá prevádzka
- Dynamické vykurovanie
- Rýchloupínací úchyt pre montáž na DIN lištu 35 mm alebo montáž pomocou skrutiek


POPIS PRODUKTU

Teplovzdušný ventilátor CSF028 ponúka vysoký výkon, zabraňuje kondenzácii vodných pár a udržuje stálu teplotu. Má veľmi malé rozmery, ktoré sú vhodné pre montáž do skriň a krytov, kde je nutné využívať vnútorný priestor hospodárnym spôsobom. CSF 028 je vybavený kompaktným termostatom. Je pripojený externými svorkami. Tento teplovzdušný ventilátor je k dispozícii v dvoch prevedeniach - na DIN lištu alebo skrutkami na panel. Robustná príruha pre upevnenie skrutky je zvlášť vhodná pre aplikáciu s vysokými vibráciami.

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Pripnúť, DIN lišta
Farba	Čierna
Frekvencia	50/60 Hz
Hĺbka	90 mm
Hmotnosť	0,3 kg
Kapacita vzduchu	13,8 m ³ /h
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Odporúčaná poistka (pomalá)	10 A
Počet ventilátorov	1

Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	65 mm
Spúšťačí prúd max.	12 A
Teleso ohrievača	Plast
Teplota pracovná	-45°C ... +70°C
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Uťahovací moment kábla	0,8 Nm
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	75 mm
Výstup tepla	150 W
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E150057, VDE
Životnosť	40 000 h @ +40 °C (+104 °F)

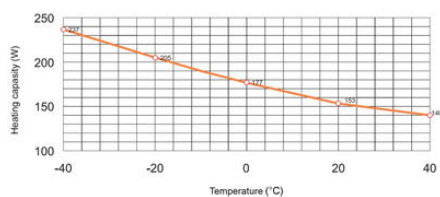

Termostat KTO011 Heater CS(L) 028

