




Dopyt

entrelec®


DB4/8.A.ADO3

39943726

DB4/8.A.PI.ADO3 Mini ADO-Skrutka, uzemňovacia

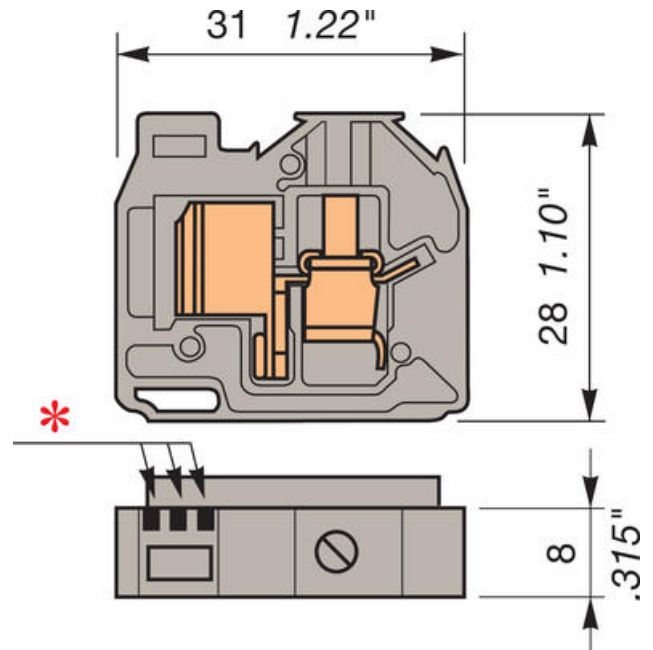

POPIS PRODUKTU



Šírka 8 mm

Spodná montáž pomocou skrutiek

* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm² vodič

DR (s rebrovaním)

DRE (bez rebrovania iba na zakončenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm²

Možnosť pripojenia dvoch vodičov do rovnej svorky

ŠPECIFIKÁCIA

Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
--	-------------------

Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
---	-------------------

Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
--	--------

Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm ²
--	-------------------

Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. uťahovací moment	0,5 Nm
Stupeň znečistenia prostredia	3

