




Dopyt

entrelec®

ZS4-T3-R1 - ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ UZAVŘENÁ

1SNK506213R0000

ZS4-T3-R1 Three-level Grey 0,22-4mm²

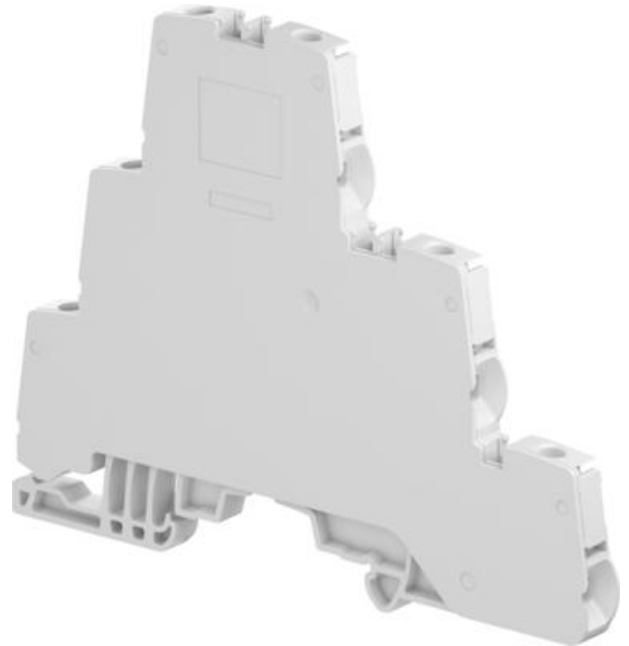

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	100,1 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	0,7 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V

Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	30 A
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. uťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	6 ks
Šírka	6 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	480 A
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	79,9 mm
Zhoda s normami	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR

