




Dopyt

entrelec®

ZK2,5-S-4P - SVORKA ODPOJOVACÍ S NOŽOVÝM KONTAKTEM ČTYŘPÓLOVÁ

1SNK705321R0000

ZK2.5-S-4P-BL modrá svorka pruž. s odpojovačem

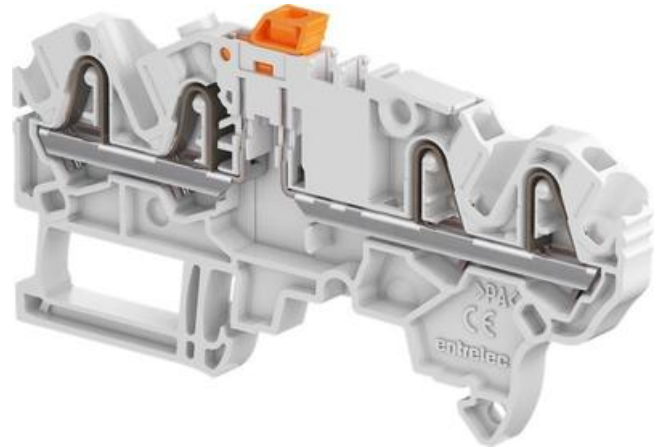


POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Modrá
Hĺbka	86,1 mm
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	630 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A

Menovitý prúd podľa IEC	20 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Odporúčany plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	4 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	52,6 mm
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR

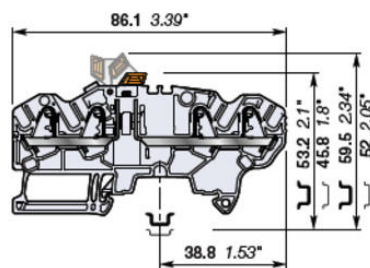

5.2 mm 0.205 in spacing