




Dopyt

entrelec®

D70/22 - SVORKA ŘADOVÁ PROPOJOVACÍ

40030510

D70/22 Grey (Closed) No endplate needed

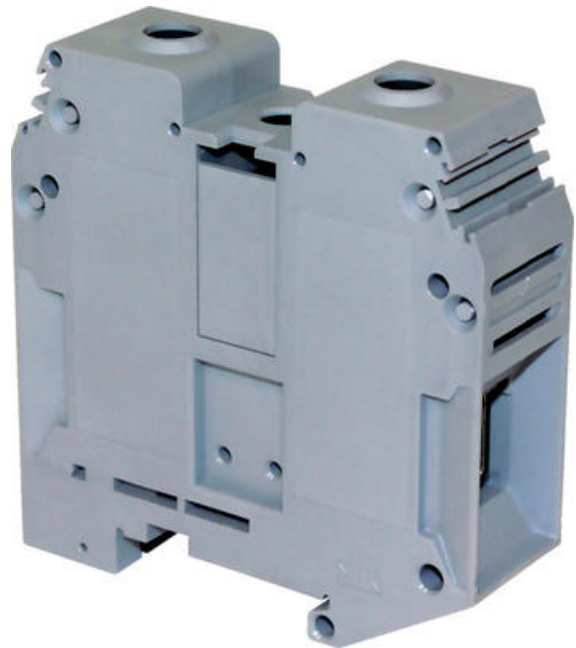

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	25 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	74,5 mm
Hmotnosť	158 g
Imbusový kľúč	6 Ø mm
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	70 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	95 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	0 AWG
Max. uťahovací moment	7 Nm
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	0 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	70 mm ²

Menovitý prierez podľa UL	0 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	159 A
Menovitý prúd podľa IEC	192 A
Menovitý prúd podľa UL	159 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	16 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	4 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	16 mm ²
Min. uťahovací moment	6 Nm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	22 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	76,5 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, IEC, IECCE, RoHS, USR CNR

