




Dopyt

**entrelec®****ENTRELEC M4/6.NT**

12511702

M4/6.NT Disconnect. Block Blue

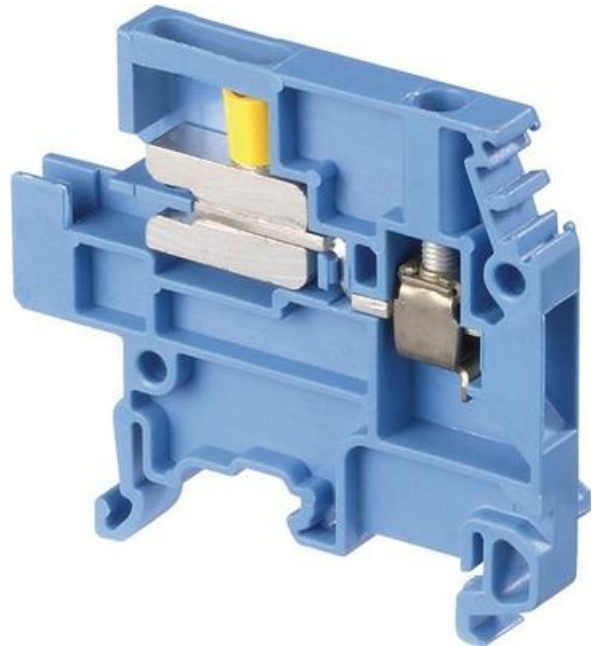

## POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Farba	Modrá
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. uťahovací moment	0,6 Nm
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa IEC	400 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. uťahovací moment	0,4 Nm
Min. uťahovací moment	0,5 Nm
Zhoda s normami	CE, RoHS

