




Dopyt

**entrelec**<sup>®</sup>

## MB10/22.SF - ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKU

11630223

MB10/22.SF pojistková svorka šedá

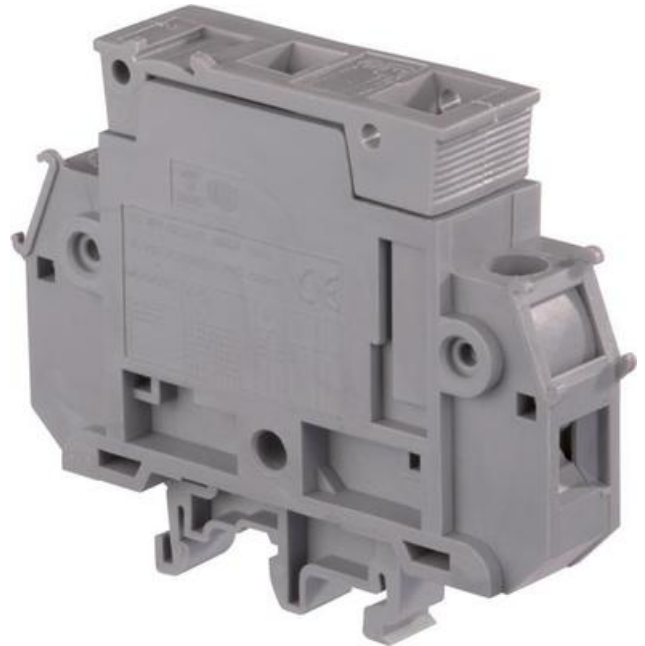

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka odizolovania	12,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	89,5 mm
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. uťahovací moment	2,3 Nm
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovitý prierez podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa IEC	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	18 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. uťahovací moment	2,3 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	6,5 Ø mm

Šírka	22 mm
Trieda krytia	IP10
Výška	74,5 mm

