




Dopyt

entrelec®

D4/6.T3.P TŘÍPATROVÁ SVORKA KOSTŘENÁ

29968402

D4/6.T3.P 3-Level + Earth

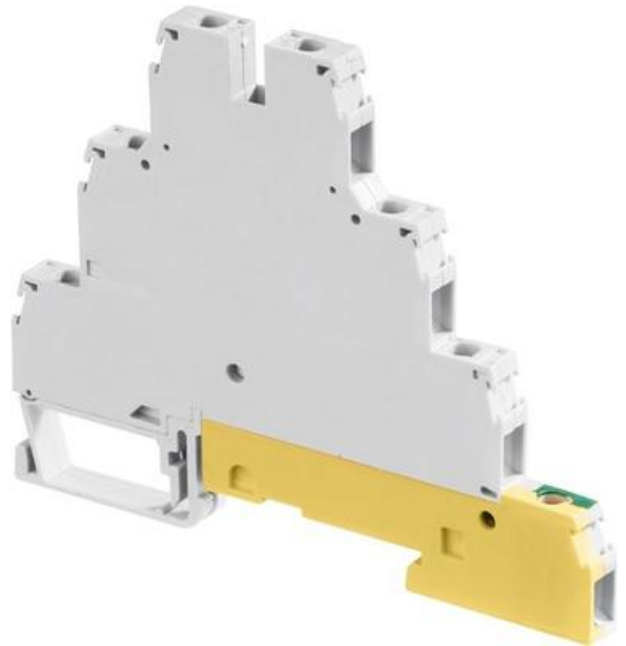

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Farba	Šedá, Žlto-zelená
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. uťahovací moment	0,5 Nm

Skratový prúd po dobu 1 s

480 A

Zhoda s normami

CE, Gost R, RoHS, USR CNR

