




Dopyt

entrelec®**DR1.5/4 MINIATURNÍ SVORKA**

11010625

DR 1,5/4 Block For TS15 Rail

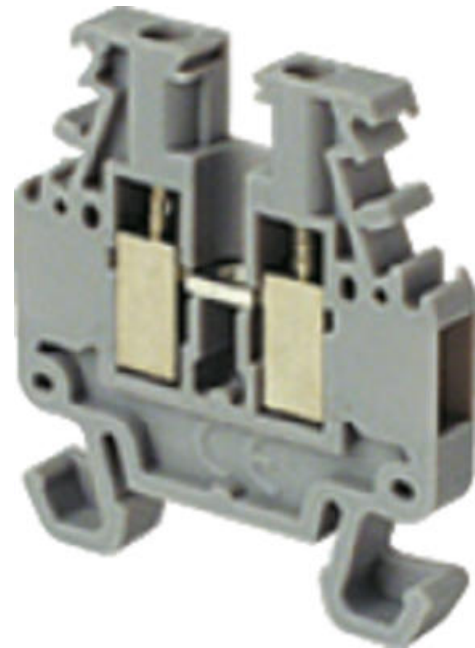

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	7 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	28 mm
Impulzné výdržné napätie	6000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	1,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	1,5 mm ²
Max. uťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. uťahovací moment	0,4 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	2,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks

Šírka	4 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	31 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS

