




Dopyt

entrelec®

## DR1.5/5 MINIATURNÍ SVORKA

11208602

DR 1.5/5 Mini Block For TS15 Rail

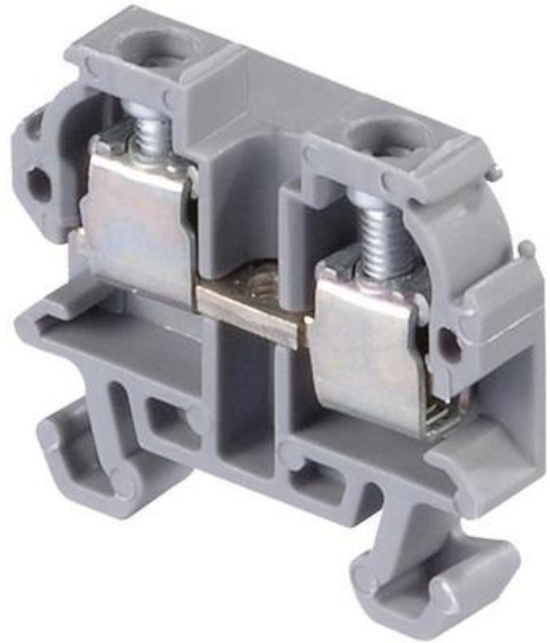

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	8,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	27,5 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. uťahovací moment	0,6 Nm
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	250 V
Menovitý prierez podľa CSA	14 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. uťahovací moment	0,4 Nm

Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	25 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS

