




Dopyt

entrelec®**DR4/6.P MINIATURNÍ SVORKA**

16049626

DR 4/6 P Earthblock with metalfoot

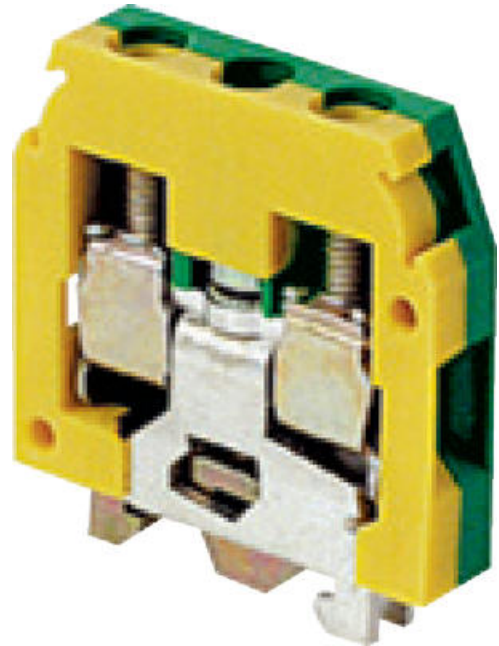

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Žlto-zelená
Hĺbka	28 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. uťahovací moment	0,8 Nm
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. uťahovací moment	0,5 Nm
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm

Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Skratový prúd po dobu 1 s	480 A
Trieda krytia	IP20
Výška	31 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS