




Dopyt

entrelec®


## D2.5/5... .ADO, D2.5/5.P.ADO

19955423


D2,5/5 ADO 0,22-1,0 mm

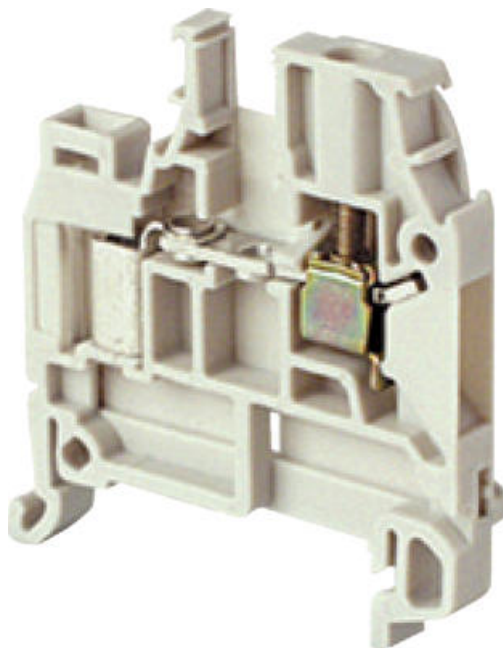

### POPIS PRODUKTU



Šírka 5 mm  
Štandardná svorka



Šírka 5 mm  
Zemniaca

ADO pre prierez vodiča 0.22 - 1 mm<sup>2</sup>.

Skrutková pre prierez vodiča 0.2 - 2,5 mm<sup>2</sup>.

Pre pripojenie viacerých vodičov do jednej svorky, musia mať všetky vodiče rovnaký prierez.

## ŠPECIFIKÁCIA

<b>Balenie</b>	50 ks
<b>Dĺžka odizolovania</b>	9,5 mm
<b>Farba</b>	Šedá
<b>Hĺbka</b>	45 mm
<b>Impulzné výdržné napätie</b>	8000 V
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. uťahovací moment</b>	0,6 Nm
<b>Menovité napätie podľa CSA</b>	600 V
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	1000 V
<b>Menovitý prierez podľa CSA</b>	18 AWG
<b>Menovitý prierez podľa IEC</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Menovitý prúd podľa CSA</b>	7 A
<b>Menovitý prúd podľa IEC</b>	13,5 A
<b>Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Min. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Min. uťahovací moment</b>	0,4 Nm
<b>Odporúčaný plochý skrutkovač</b>	3,5 Ø mm
<b>Počet pripojení</b>	2 ks
<b>Šírka</b>	5 mm
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Výška</b>	48,5 mm
<b>Zhoda s normami</b>	CE, CSA US, Gost R, RoHS

