Dopyt

entrelec

DB1.5/6.... ADO, DB2.5/8... ADO

29951326
DB1,5/6.ADO Mini Basemont.sivá

POPIS PRODUKTU



Šírka 6 mm
Spodná montáž

ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm²



Šírka 8 mm
Spodná montáž pomocou skrutiek

ADO-pre prierez vodiča 1 - 2.5 mm²

* Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky.

ŠPECIFIKÁCIA
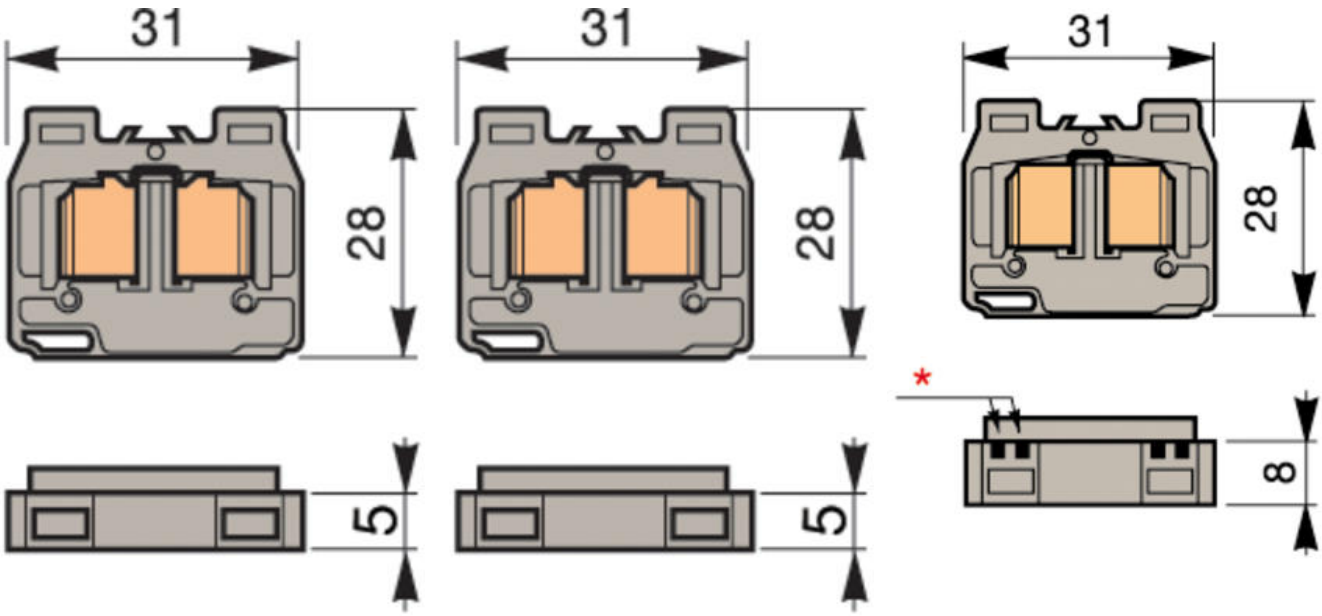
Balenie	100 ks
Farba	Šedá
Hĺbka	31 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1,5 mm²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm²
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm²
Menovitý prierez podľa UL	16 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	17,5 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,34 mm²
Počet pripojení	2 ks
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	28 mm
Zhoda s normami	CE, CSA US, Gost R, RoHS, USR CNR