



REDUKCIA PRIAMA, ODOLNÁ PROTI KYSELINÁM

Séria 62000

62020 1/8-1/4
Redukcia priama G1/8 - G1/4


- Teplota -110°C až 300°C
- Tlak max. 140 bar
- Nerezová oceľ AISI 316L
- Bez silikónu



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Balenie | 10 ks |
| Materiál tela | Nerezová oceľ (316L) SIS2350 |
| Prevádzková teplota max. | 300 °C |
| Prevádzková teplota min. | -110 °C |
| Procesné pripojenie | 1/8 NPT |
| Tlakový rozsah max. | 140 bar |
| Tlakový rozsah min. | -0,99 bar |
| Tvar tela | I |
| Typ závitu | Kuželový |
| Zhoda s normami | PED, REACH, RoHS |

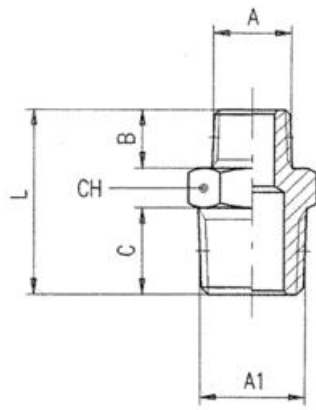

| | A | A1 | BC | L | C | H |
|---------------|-----|-----|------|------|------|----|
| 62020 1/8-1/4 | 1/8 | 1/4 | 7,5 | 11,0 | 23,5 | 14 |
| 62020 1/8-3/8 | 1/8 | 3/8 | 7,5 | 11,5 | 24,0 | 17 |
| 62020 1/4-3/8 | 1/4 | 3/8 | 11,0 | 11,5 | 27,5 | 17 |
| 62020 1/4-1/2 | 1/4 | 1/2 | 11,0 | 14,0 | 30,5 | 22 |
| 62020 3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 11,5 | 14,0 | 31,0 | 22 |
| 62020 1/2-3/4 | 1/2 | 3/4 | 14,0 | 16,5 | 37,5 | 27 |