



Dopyt

**PULS**

## **PULS UF40.241 - VYROVNÁVACÍ MODUL (BUFFER), VÝST. NAP. 24 VDC (40 A/ 160 MS)**

Série UF40.241

UF40.241

Vyrovnávací jednotka 24V

- Vyrovnání krátkodobého výpadku napětí
- 40 A po dobu 160 ms (min.)
- Provozní napětí 24VDC
- Signalizační výstupy / vstup inhibit
- Záruka 3 roky




### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Hĺbka</b>	142 mm
<b>Hmotnosť</b>	1,04 kg
<b>Kryt</b>	Hliník
<b>Max. teplota bez zníženia výkonu</b>	70 °C
<b>Max. výstupný prúd počas prevádzky</b>	40 A
<b>Min. teplota bez zníženia výkonu</b>	-25 °C
<b>MTBF (IEC 61709)</b>	2 114 000 h @ 40 °C, stand-by mode
<b>Nabíjanie batérie</b>	0,6 A
<b>Šírka</b>	64 mm
<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Type Power Supply</b>	Buffer Module
<b>Účinnosť</b>	99 %
<b>Úroveň napätia pri aktivácii modulu vyrovnávacej pamäte</b>	22,5 V DC
<b>Vstupné napätie zo zariadenia</b>	24 V DC
<b>Vstupný prúd počas nabíjania</b>	0,6 A

Výška	124 mm
Výstupné napätie pri vyrovnávaní	22,5 V DC
Výstupné napätie, norm.prevádzka	24 V DC
Výstupný prúd pri 24 V DC	40 A
Výstupný prúd v režime vyrovnávacej pamäte max.	40 A
Zhoda s normami	CB, CE, CSA, CSA US, UL
Životnosť	189 000 h @ 40 °C, stand-by mode
Zvlnenie max.	200 mV pp

Buffer Current, typ.

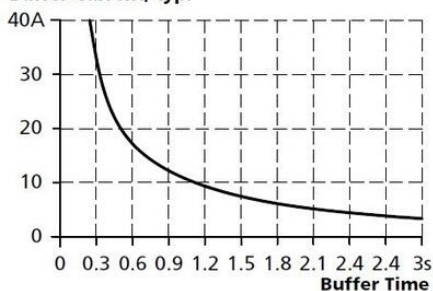

Buffer Current, typ.

