



Dopyt

LITZE
TRANSPORTATION
powered by Amphenol

SNÍMAČE TEPLOTY

751929

Prevodník teploty PT100 2/3/4- wire



- Napájanie 24 V DC
- Menovitý prúd 13/18 mA
- Vstup PT100
- IP20
- Montáž na DIN lišt



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	0,05 kg
Materiál púzdra	PA
Montáž	DIN lišta
Nominálny prúd	0,013 A
Rozměry	6,2×90×115,6 mm
Rozsah vstupného napätia	16,8-30 V DC
Teplotný rozsah	-40...+70 °C
Trieda krytia	IP20
Typ pripojenia	Pružinová svorka
Vstupné napätie	24 V DC
Vstupný odpor U/I	1M/240k Ω
Zhoda s normami	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09

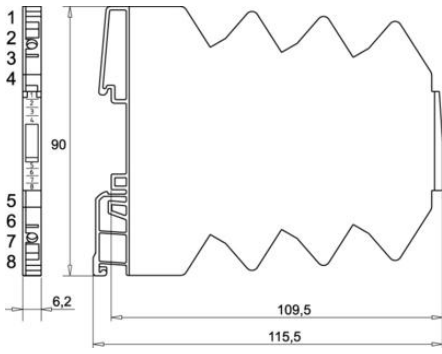

● → Switch On		S1					
Range	Output	1	2	3	4	5	6
-50 - 150°C	0-10V						
-50 - 150°C	0-20mA	●					
-50 - 150°C	4-20mA		●				
0 - 100°C	0-10V			●			
0 - 100°C	0-20mA				●		
0 - 100°C	4-20mA					●	
0 - 200°C	0-10V						●
0 - 200°C	0-20mA						
0 - 200°C	4-20mA						

● → Switch On		S2			
Input configuration		1	2	3	4
2-wire		●	●		
3-wire			●		
4-wire				●	