



ZVUKOVÉ MODULY

826018.00



- Napájacie napätie 24-110 V DC
- Menovitý prúd 0,2/0,3 A
- Montáž na DIN lištu a stenu
- Kompaktné rozmery



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Adjustable current max	0,2 A
Frequency bandwidth	250–10000 Hz
Hmotnosť	0,28 kg
Montáž	Stena
Napájanie napätie	24 V DC
Rozměry	100×100×55 mm
Rozsah vstupného napätia	14,4–50 V DC
Sound pressure	83 dB
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.) °C
Trieda krytia	IP65
Typ pripojenia	Samica
Zhoda s normami	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09

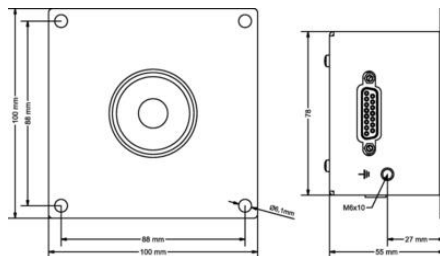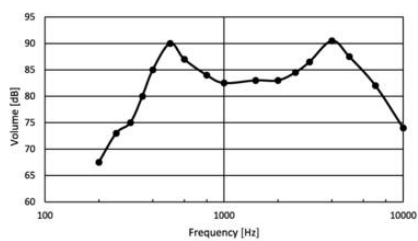

PIN	function
1	Vss (0V)
2	Vdd (+24V)
3	Input 1 (I1)
4	Input 2 (I2)
5	Input 3 (I3)
6	Input 4 (I4)
7	Input 5 (I5)
8	Input 6 (I6)
9	N.C.
10	N.C.
11	N.C.
12	N.C.
13	N.C.
14	N.C.
15	Status (S)