



## MEMBRÁNOVÉ ELEKTRICKÉ ČERPADLÁ

Séria Duplex II

D3131B1311AR  
Membránové elektrické čerpadlá

- Prietok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar





### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

<b>Bypass</b>	Áno
<b>Flow</b>	6,1 l/min
<b>Hmotnosť</b>	2 kg
<b>Materiál membrány</b>	Buna
<b>Material of valves</b>	Buna
<b>Materiál tela</b>	Polypropylén
<b>Max. dovolený tlak</b>	3,4 bar
<b>Napätie</b>	12 V
<b>Power consumption</b>	7 A
<b>Prevádzková teplota max.</b>	60 °C
<b>Procesné pripojenie</b>	3/8 NPT
<b>Self-sufficiency max</b>	2,4 m

CURVE 4

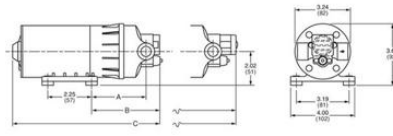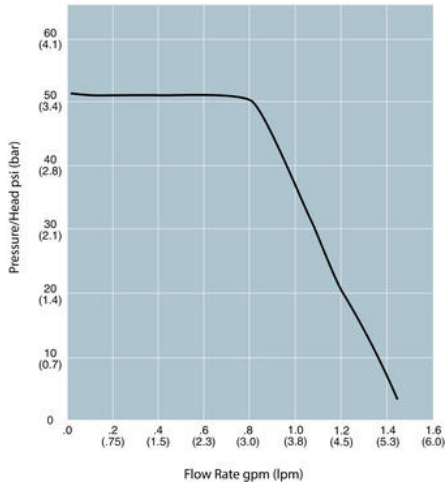

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
<b>BY PASS PUMP</b>			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)