




ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

28230-2101

Čerpadlá s flexibilným obežným kolom

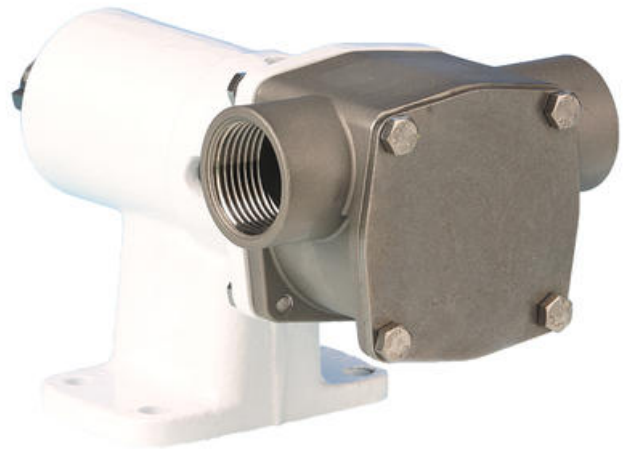

- Prietok až 520 l / min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 100°C

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Elastomer	Nitril
Hmotnosť	2,8 kg
Material impeller	Neoprén
Materiál krytu	SS 316
Material of axle seal	Uhlík / keramika
Material of shaft	SS 316
Materiál O-krúžku	Nitril
Materiál tela	SS 316
Max. dovolený tlak	2,5 bar
Max. veľkosť častíc	5 mm
Prietok max.	40 l/min
Procesné pripojenie	3/4 BSP
Pump size	040
Seal type	Mechanické tesnenie
Speed max	3000 rpm
Starting torque	2,07 Nm
Suction height dry	5 m
Teplota média do	80 °C

Teplota média od

4 °C

Viscosity Max

4000 cP

