




ČERPADLÁ S FLEXIBILNÝM OBEŽNÝM KOLOM

Séria FIP

28230-2124

Cerpadlá s flexibilným obežným kolom

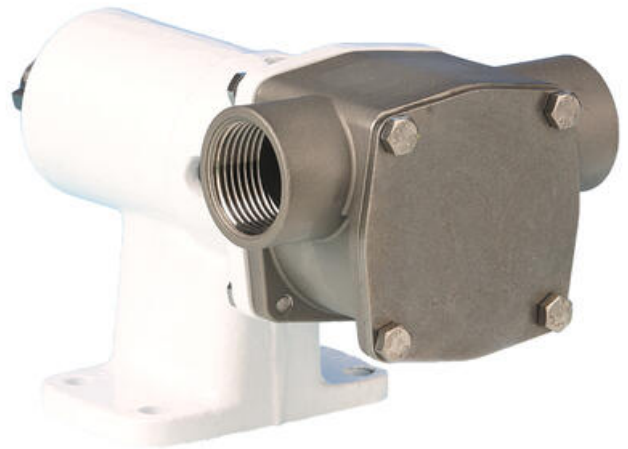

- Prietok až 520 l / min
- Tlak až 5 Bar
- Teplota 4 až 100°C

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1637_Speed max | 3000 rpm |
| Elastomer | Nitril |
| Hmotnosť | 2,8 kg |
| Material impeller | Viton |
| Materiál krytu | SS 316 |
| Material of axle seal | Uhlík / keramika |
| Material of shaft | SS 316 |
| Materiál O-kružku | Nitril |
| Materiál tela | SS 316 |
| Max. dovolený tlak | 3 bar |
| Max. veľkosť častíc | 5 mm |
| Prietok max. | 40 l/min |
| Procesné pripojenie | 3/4 BSP |
| Pump size | 040H |
| Seal type | Mechanické tesnenie |
| Starting torque | 4,11 Nm |
| Suction height dry | 5 m |
| Teplota média do | 80 °C |

Teplota média od

4 °C

Viscosity Max

4000 cP

