



## NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY, VEĽKOSŤ 3, 690 V AC GS


NH3GS69V315PV

Polovod.nožová poistka, veľ.3, 690 V 315 A

- Horná a predná indikácia
- Ultrarýchle-gS




### POPIS PRODUKTU

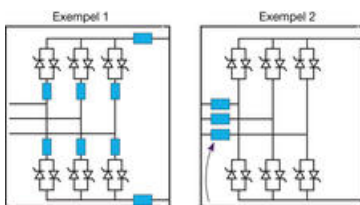[English data sheet](#)


Výrobcovia frekvenčných meničov zvyčajne odporúčajú ultrarýchle poistkové vložky na vstupnej fáze pre každý vstup a poistkové vložky gG pre ochranu káblov v záujme zjednodušenie instalácie a výmeny poistkových vložiek. Tato kombinácia zvýší počet poistkových vložiek na 8. napr. 1. obrázok vpravo hore ukazuje rovnakú zostavu ale s novými poistkovými vložkami triedy gS od Ferraz SHAWMUTu, ktoré obe chránia frekvenčný menič a elektrické vedenie rovnakou poistkou.

Výber je možné vykonať podľa prevádzky triedy gS, kde nízka  $I^2 t$ -hodnota poistkových vložiek umožňuje zapojenie a ochranu polovodičov.


### Veľkosť 000-00

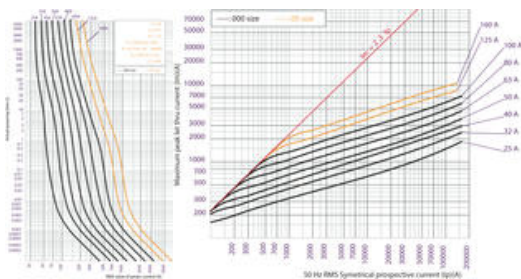


### Veľkosť 1

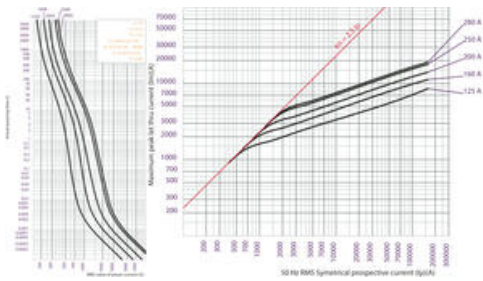

**Veľkosť 2**

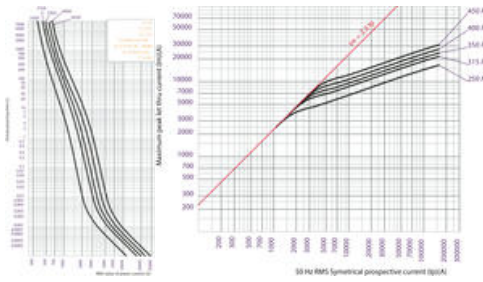

**Veľkosť 3**

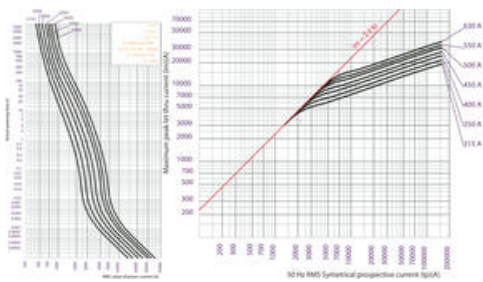

**Homologizácia:**

IEC 60269.4



**ŠPECIFIKÁCIA**

<b>Balenie</b>	3 ks
<b>Breaking Capacity</b>	160 kA
<b>Charakteristika (CVL)</b>	gS
<b>Indication (CVL)</b>	Vizuálny, Riadiaca hlavica
<b>Max. napätie AC</b>	690 V
<b>Nominálny prúd</b>	315 A
<b>Zhoda s normami</b>	RoHS, CE

