



Dopyt



NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEĽKOSŤ 00, 690VAC, URD

NH00UD69V32PV



Polovod.nožová poistka, vel. 00, 690 V 32 A



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizualny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	32 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

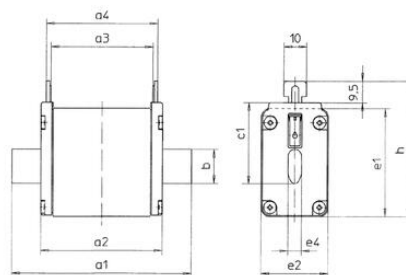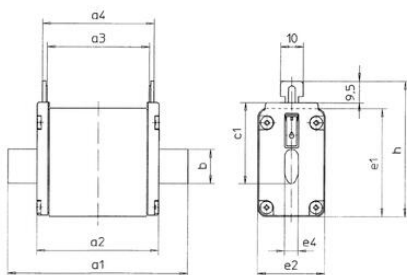

	SHL 0000	SHL 00	aH 0	SH 1 16-100A	SH 1 125-355A	SH 2 16-250A	SH 2 300-500A	SH 3 250-400A	SH 3 425-800A
a1	70	70	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

	SHL 0000	SHL 00	aH 0	SH 1 16-100A	SH 1 125-355A	SH 2 16-250A	SH 2 300-500A	SH 3 250-400A	SH 3 425-800A
a1	70	70	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

