Dopyt

NOŽOVÉ POISTKOVÉ VLOŽKY POLOVODIČOVÉ, VEĽKOSŤ 1, 690VAC, URD

NH1UD69V63PV
Polovod.nožová poistka, vel. 1, 690 V 63 A

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	3 ks
Breaking Capacity	170 kA
Charakteristika (CVL)	aR
Indication (CVL)	Riadiaca hlavica, Vizuálny
Max. napätie AC	690 V
Nominálny prúd	63 A
Zhoda s normami	RU, CE, CSA

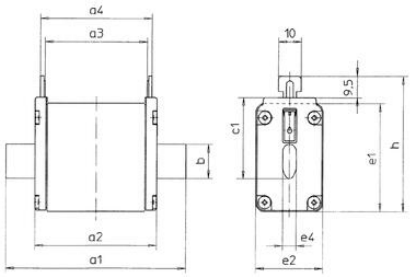

	STL 000	STL 00	uE.0	Sif 1 16-100A	Sif 1 125-355A	Sif 2 16-250A	Sif 2 300-500A	Sif 3 250-400A	Sif 3 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

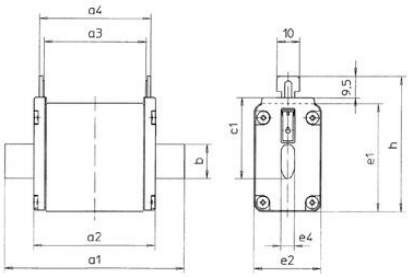

	STL 000	STL 00	uE.0	Sif 1 16-100A	Sif 1 125-355A	Sif 2 16-250A	Sif 2 300-500A	Sif 3 250-400A	Sif 3 425-800A
a1	79	79	125	135	135	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	60	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
h	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86