



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-2-G00EX

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 60m - vysílač

- Detekcia na dlhé vzdialenosti
- Zapojenie: Svorky alebo konektor M12
- Prevádzková teplota -40° až +55 °C
- IP67
- IP67




POPIS PRODUKTU

Rada S300 MAXI je vďaka výborným výkonom a odolnosti k prostrediu najvhodnejším riešením pre zložité a najzložitejšie aplikácie. Nová rada so sebou prináša vylepšené optické funkcie, širokú škálu modelov, ktoré sú schopné splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka. S300 MAXI je k dispozícii v štyroch rôznych variantoch: Vysielač-prijímač s optickou funkciou do 60m, s polarizovaným odrazom do 22m, difúzny do 5m a s potlačeným pozadím do 2,5m. Všetky modely rady S300 MAXI sú k dispozícii v prevedení s jednosmerným napájaním (10 až 24 V DC), striedavým napájaním (V AC) v rozsahu 24 - 240V. Ďalšou vlastnosťou tohto unikátneho senzoru je programovateľnosť výstupu, ktoré možno oneskoriť až o 10s.


ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Elektrické pripojenie	Terminál
Frekvencia	500 Hz
Hmotnosť	140 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PC
Materiál tela	Plast vystužený sklenenými vláknami (PBT)
Max. vzdialenosť	60000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Áno
Photocell technology	Vysielač
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C


Reaction time	1 ms
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstup	NPN, NC, NO, PNP
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

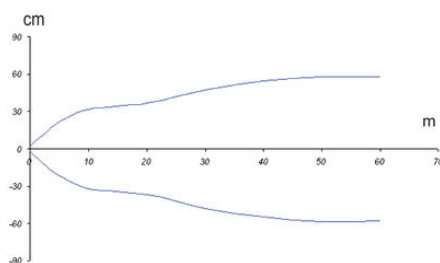

AC MODELS



DC MODELS



M12 CONNECTOR (only DC models)

