



SRF

Série SRF

SRF-30-5-P

Vidličkový snímač 30mm, PNP, M8 3pin




- Vidlicová medzera 30 mm - 120 mm
- Detekuje objekty od 00.03 mm
- Červená LED alebo laser
- Varianty LED i LASER

POPIS PRODUKTU



ŠPECIFIKÁCIA

Elektrické pripojenie	M8 3-pin konektor
Fork gap	30 mm
Frekvencia	1500 Hz
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hĺbka vidlice	34 mm
Hmotnosť	36 g
LED indikátor	Áno
Lens material	Sklo
Materiál tela	Hliník
Napájacie napätie	10-30 V DC
Photocell technology	Vidlicový
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Reaction time	0,333 ms
Rozměr (mm)	10 x 50 x 59
Spotreba max.	0,035 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Typ svetla	LED
Typ zdroja	Červená LED

Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,2 A
Zhoda s normami	CE, UL

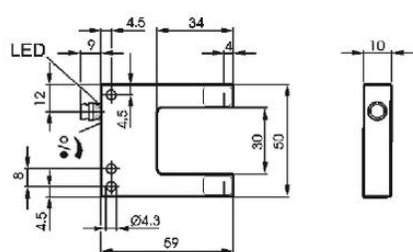

INDICATORS AND SETTINGS

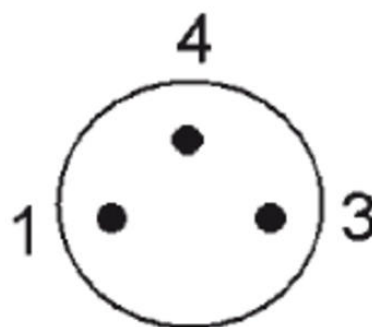

BROWN

1 + 10 ... 30 Vdc

BLACK

4 OUTPUT

BLUE

3 - 0 V