



MINIATÚRNE FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE

Série S100

S100-PR-2-A00-PK

Fotoelektrické čidlo na odrazku, 7m

- Vybaven předními a zadními montážními otvory
- S 2m kabelem nebo konektorem M8
- Volba Light ON/ Dark ON
- Výstup PNP nebo NPN
- IO-Link




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Dĺžka kábla	2000 mm
Elektrické pripojenie	Kábel 2 m
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	50 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PC, PMMA
Materiál tela	ABS-plast
Max. vzdialenosť	7000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Zrkadlenie
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	1 ms
Rozměr (mm)	32 x 20 x 12

Spotreba max.	0,03 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

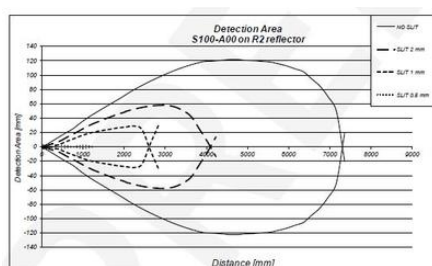

BROWN	1	+ 10...30 V DC
WHITE	2	REMOTE
BLACK	3	OUTPUT
BLUE	4	0 V

