



ATYS P

Automatické prepínače 160 A až 3200 A

95733025

ATyS p 3x 250 A

- Automatický prepínač sietí nízkeho napätia
- Programovateľná verzia s displejom a možnosťou komunikácie
- Možnosť nastavenie aplikácie sieť - sieť, tak aj aplikácie sieť - generátor
- Elektrické a mechanické ovládanie
- Umožňuje automatické aj diaľkovo riadené manuálne ovládanie




POPIS PRODUKTU


Atys p sú automatické prepínače z výkonovej rady od 160 A do 3200 A menovitého prúdu, príbuzných rade Atys p M. Služí na prepínanie obvodov pod záťažou. Kompaktné prevedenie zaručuje ich vysokú tepelnú a dynamickú odolnosť. Každý prístroj sa skladá z dvoch vzájomne mechanicky a elektricky blokovaných odpínačov a vedľa elektrického ovládania ponúka i možnosť ručného ovládania. Parametre (intervaly napätia a frekvencie, hysteréziu, nastavenie vstupov a výstupov) možno meniť pomocou tlačidiel na paneli úloh.

ŠPECIFIKÁCIA

Frekvencia	50/60 Hz
Menovitý prúd	250 A
Napájacie napätie	230 VAC
Počet pólov	3
Typ aplikácie	programovateľná

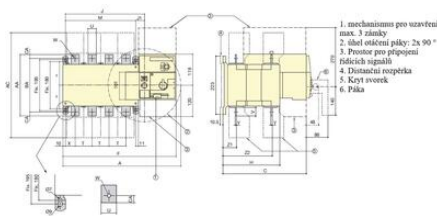

1. Mechanizmus pre uzavretie max. 3 zámkov
2. Úhel otáčenia páky: 2x 90°
3. Prútok pre pripojenie elektrických signálov
4. Distančná nosička
5. Kľučík svorky
6. Páka



1. hlavný zápoj
2. záložná sieť
- 1: řídicí kontakt pozice 0
- 2: řídicí kontakt pozice I
- 3: řídicí kontakt pozice II
- 4: přímá síťová pozice 0
- 5: uzavření točové kontaktní smyčky 1-4
- 6: režim dostupnosti motoru
- 7: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače II
- 8: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače I
- 9: pomocný kontakt - uzavřen v poloze přepínače 0
- 10: ID20 ovládací rozhraní
- 11: režim dostupnosti elektrické energie
- 12 - 17: programovací vstup
- 18: pomocný zápoj pro volitelné moduly
- 19 - 20: start / stop řízení generátoru

Příkaz 71/72 (19) 71/74 (20)
Start generátoru končí, uzavřen kontakt, otevřen
Stop generátoru, kontakt, otevřen kontakt, uzavřen

21: 4 sloty pro přidávání modulů
22: připojení T1 měření
23: napájecí vstup
24: vstup napájení