



Dopyt



LÜTZE 750524 - MULTIFUNKČNÝ PREVODNÍK Z FREKVENCIE NA ŠTANDARDNÉ SIGNÁLY

Séria 750524


750524

Vstup prevodníka signálu: frekvencia 0-28,8 kHz,
výstup: štandardné 24 V

- Voliteľný rozsah vstupnej frekvencie a výstupných signálov
- Automatická kalibrácia
- 3-cestné galvanické oddelenie (4 kV)



POPIS PRODUKTU

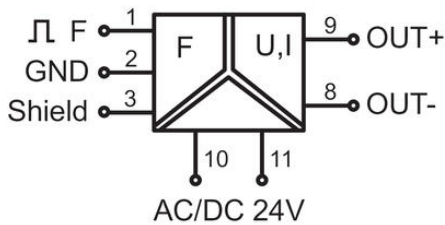

S2 → Switch On														
Range	1	2	3	4	5	6	8	Range	1	2	3	4	5	6
0-100Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-5kHz	•	•	•	•	•	•
0-200Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-6kHz	•	•	•	•	•	•
0-250Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-8kHz	•	•	•	•	•	•
0-400Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-10kHz	•	•	•	•	•	•
0-500Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-12kHz	•	•	•	•	•	•
0-750Hz	•	•	•	•	•	•	•	0-16kHz	•	•	•	•	•	•
0-1kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-20kHz	•	•	•	•	•	•
0-1.5kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-24kHz	•	•	•	•	•	•
0-2kHz	•	•	•	•	•	•	•	0-28.8kHz	•	•	•	•	•	•
0-2.5kHz	•	•	•	•	•	•	•							
0-3kHz	•	•	•	•	•	•	•							
0-4kHz	•	•	•	•	•	•	•							
Hysteresis	0.5Vpp						•							
	5Vpp						•							

• → Switch On		S1		
Output	1	2	3	
0-10V	•	•	•	
0-20mA	•	•	•	
4-20mA	•	•	•	

