



Dopyt

comat
RELECO



COMAT RELECO PÄTICA PRE RELÉ SÉRIE C4

S4J
SOCKET 14 PIN DINRAIL MOUNT

- Označenie svoriek podľa DIN a EN
- V cene zaist'ovacia spona



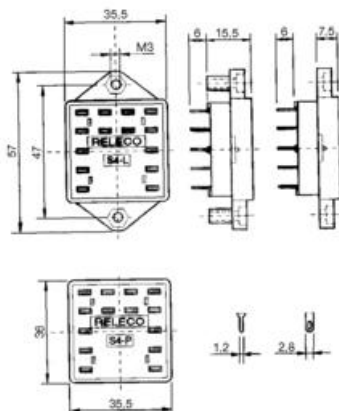
POPIS PRODUKTU

Typ	S4B	S4L, S4P, S4PO
Pre relé	C4	C4
Popis	Skrutkovacia päťica montáž na DIN lištu alebo panel	S4L: Päťica so spájkovacími okami S4P: Päťica do plošného spoja S4PO: Päťica do ploš. spoja s upevňovacími stĺpkami
Pripojenie		
Menovitá zát'až	10 A /250 V	
Izolačné napätie medzi kontaktmi	2500 V	
Izolačné napätie kontakt/ lišta	2500 V	-
Veľkosť skrutiek	M3	-
Uťahovací moment pre pripojenie	1.2 Nm	-
Pevný vodič	4 mm ² 2x2.25 mm ²	-
Lankový vodič	22-14 AWG	-
Materiál	cicoloy	
Hmotnosť	75 g	12 g
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C	
Homologizácia	aktuálne informácie poskytneme na vyžiadanie	

ROZMERY

S4B

S4L, S4P, S4PO



OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Objednávacie číslo	Popis	E-kód
S4B	Skrutkovacia päťica pre relé série C4 so sponou a popisným štítkom	E4016390
S4L	Päťica pre relé série C4 so spájovacími okami	E4016389
S4P	Päťica pre relé série C4 do plošného spoja	E4016388
S4PO	Päťica pre relé série C4 do plošného spoja s montážnymi stípkami	E4016387
S3C	Kovové spony pre relé C2/C3/C4	E4016392
S4R	Zadný držiak pre montáž na DIN lištu alebo upevnenie na panel	E4016386
S5R	Plochý držiak pre skrutkové pripevnenie k relé C4/C5	E4016402

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	80 g
Izolácia kontakt / cievka	2500 V
Izolácia prepojenie / lišta	2500 V
Materiál	Lexan
Min. spínacie napätie	250 V
Moment utiahnutia	1 Nm
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Pripojenie viacerých vodičov	0,35-2,5 mm ²

Teplota skladovania do	80 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Veľkosť skrutky	M3.5, Philips (combo)
Vypínací prúd	10 A

